


33 600 626 Versione del prodotto da 01/04/2023



- sporgenza 125 mm
- snodo sferico 15° orientabile (in ogni direzione)
- Getto circolare con aria
- altezza rubinetteria 130 mm
- altezza fino al rompigitto 70 mm
- diametro foro 35 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 10 x 1 avvitato, tenuta controllata
- portata max 7 l/min


	Nero opaco	33 600 626-33
	Cromato	33 600 626-00
	Cromo spazzolato	33 600 626-93

33 600 626 Versione del prodotto da 01/04/2023

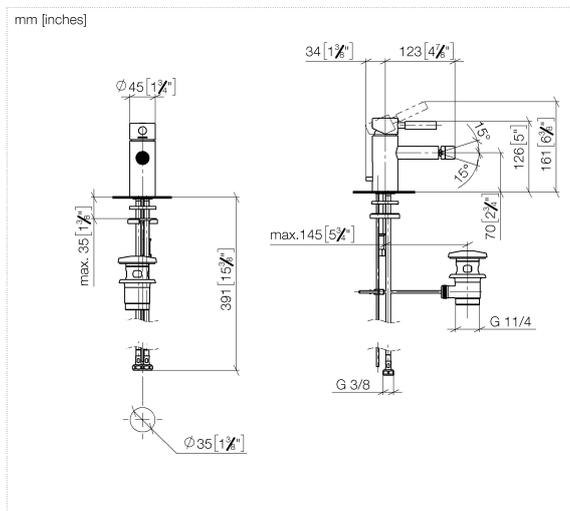

33 600 626 Versione del prodotto da 01/04/2023

Parts for other finishes can be found here: Cromato

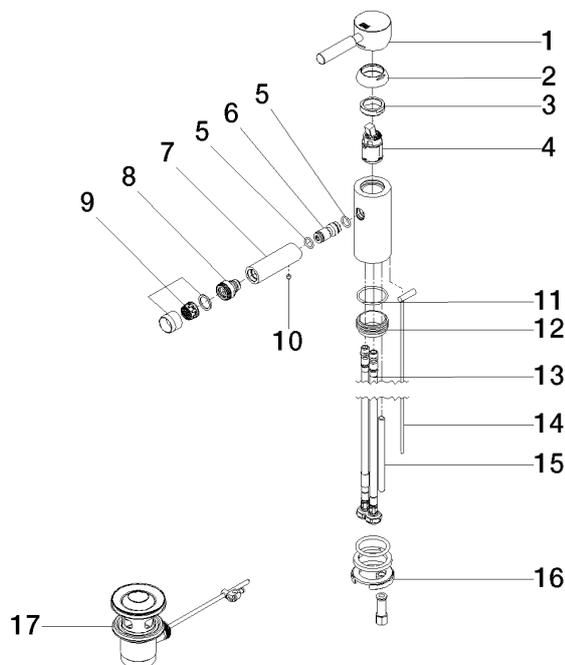

## Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
3	09 24 04 130-07	dado	1,00	30
8	04 21 40 007 00-33	giunto	1,00	30
4	90 15 05 041 00 90	cartuccia	1,00	2
10	90 31 11 030 00 90	perno	2,00	2
11	09 14 10 119 90	guarnizione	1,00	2
7	09 11 06 086 20-33	bocca di erogazione	1,00	60
6	09 24 04 025 10 90	ugello	1,00	2
16	04 30 11 085 88 90	set di fissaggio	1,00	2
1	90 20 62 046 00-33	manopola	1,00	30
12	anello	1,00	30	
15	09 31 11 012 90	perno	1,00	2
5	09 14 10 003 90	guarnizione	2,00	2
14	04 20 62 030 80-33	astina	1,00	30
9	90 23 01 119 02-33	rompigetto	1,00	30
17	90 11 01 001 00-33	scarico	1,00	30
13	04 30 04 104 00 90	flessibile	2,00	2
2	09 28 30 008-33	copertura	1,00	30