

33 805 888 Versione del prodotto da 01/01/2025



- sporgenza 166 mm
- bocca girevole 360°
- Getto laminare
- altezza rubinetteria 302 mm
- altezza fino al regolatore del getto laminare 185 mm
- diametro foro 35 mm
- portata max 8,3 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Ottone (Oro 23k)	33 805 888-09
	Cromato	33 805 888-00
	Platinato spazzolato	33 805 888-06
	Platinato	33 805 888-08
	Dark Chrome	33 805 888-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	33 805 888-28
	Nero opaco	33 805 888-33
	Bronzo spazzolato	33 805 888-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	33 805 888-46
	Champagne (Oro 22k)	33 805 888-47
	Cromo spazzolato	33 805 888-93
	Dark Platinum spazzolato	33 805 888-99

Prodotti complementari

Dispenser con rosetta - Ottone (Oro 23k) 82 444 970-09



Prodotti complementari

Comando pileta ad eccentrico con manopola con manopola - Ottone (Oro 23k) 10 710 970-09



33 805 888 Versione del prodotto da 01/01/2025


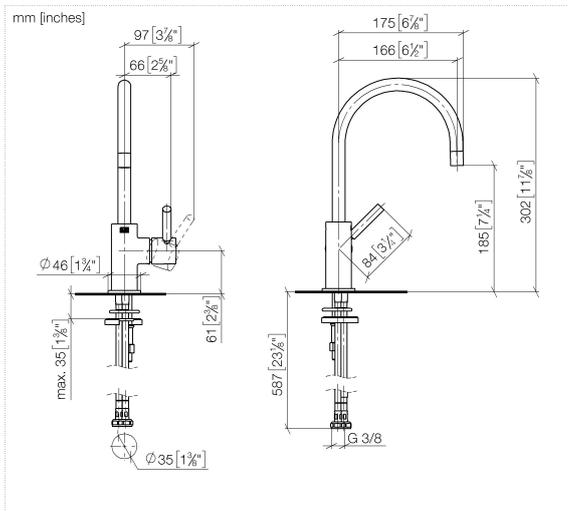


Diagramma di portata

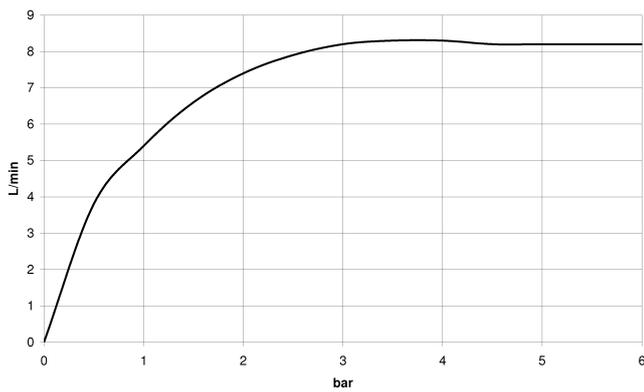

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



TARA BAR TAP Miscelatore monocomando - Ottone (Oro 23k)

TARA

33 805 888 Versione del prodotto da 01/01/2025


Certificati e sostenibilità

LGA_38

WRAS_240102

33 805 888 Versione del prodotto da 01/01/2025

Parts for other finishes can be found here: Cromato

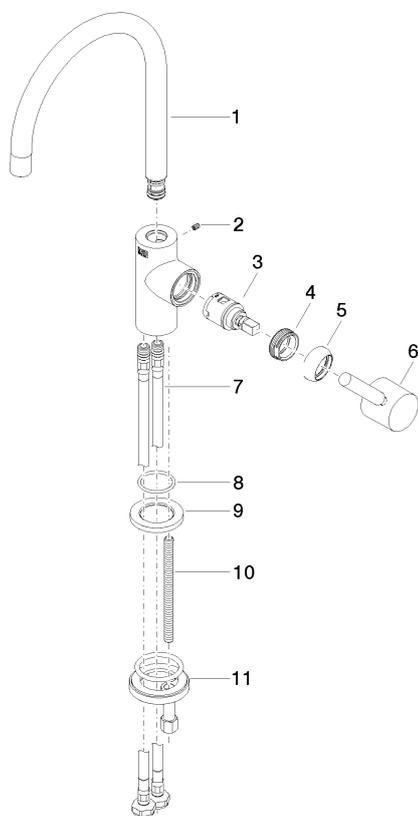

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
4	09 24 04 266 90	dado	1,00	2
11	04 30 11 038 64 90	set di fissaggio	1,00	2
8	09 14 10 118 90	guarnizione	1,00	2
5	09 28 30 021-09	copertura	1,00	60
3	90 15 05 042 00 90	cartuccia	1,00	2
2	09 31 11 008 90	perno	1,00	2
1	90 28 22 393 00-09	bocca di erogazione	1,00	40
7	04 30 04 105 00 90	flessibile	2,00	2
6	90 20 66 003 00-09	manopola	1,00	40
9	09 27 85 001-09	rosetta	1,00	40
10	09 31 11 012 90	perno	1,00	2