

33 815 682



- sporgenza 241 mm
- bocca girevole 360°
- Possibilità di limitarne la rotazione con il set di riduzione 12 820 970 90
- Getto con aria
- portata max 6,3 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

| | | |
|---|--------------------------------|---------------|
|  | Ottone (Oro 23k) | 33 815 682-09 |
|  | Cromato | 33 815 682-00 |
|  | Platinato spazzolato | 33 815 682-06 |
|  | Platinato | 33 815 682-08 |
|  | Dark Chrome | 33 815 682-19 |
|  | Ottone spazzolato (Oro 23k) | 33 815 682-28 |
|  | Nero opaco | 33 815 682-33 |
|  | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 33 815 682-46 |
|  | Champagne (Oro 22k) | 33 815 682-47 |
|  | Cromo spazzolato | 33 815 682-93 |
|  | Dark Platinum spazzolato | 33 815 682-99 |

Prodotti complementari

Set limitazione di giro - 12 820 970 90



Prodotti complementari

Dispenser senza rosetta - Ottone (Oro 23k) 82 424 970-09



Prodotti complementari

Comando piletta ad eccentrico con manopola con manopola - Ottone (Oro 23k) 10 712 970-09



33 815 682


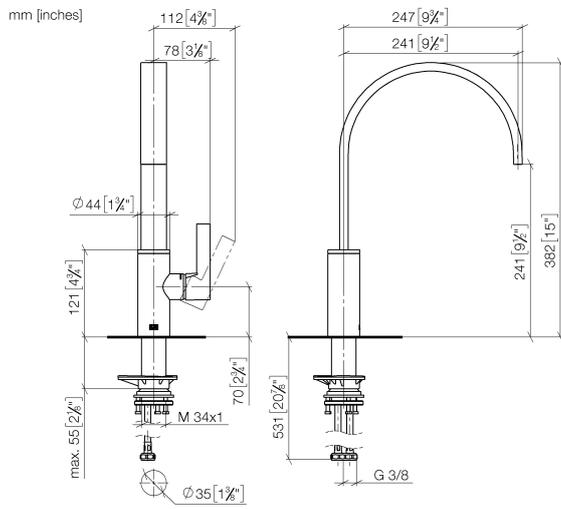


Diagramma di portata

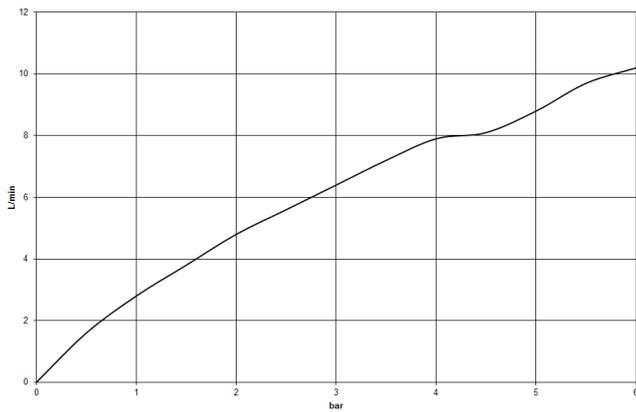


Certificati

LGA_38646.

WRAS_240202021.

33 815 682

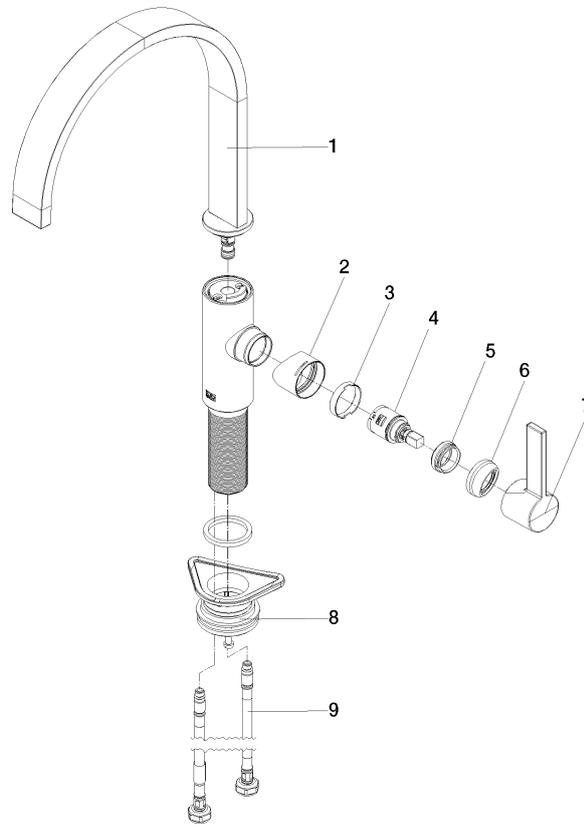

Elenco delle parti di ricambio

| N. | Codice articolo | Denominazione | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 90 28 22 333 00-09 | bocca di erogazione | 1 | - |
| Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo | | | | |
| 2 | 09 19 86 012-09 | copertura | 1 | 60 |
| 3 | 90 23 10 128 00 90 | dado | 1 | 2 |
| 4 | 90 15 05 042 00 90 | cartuccia | 1 | 2 |
| 5 | 09 24 04 266 90 | dado | 1 | 2 |
| 6 | 90 28 30 052 00-09 | copertura | 1 | 40 |
| 7 | 90 20 86 004 00-09 | manopola | 1 | - |
| Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo | | | | |
| 8 | 04 23 10 044 08 90 | set di fissaggio | 1 | 2 |
| 9 | 04 30 04 100 00 90 | flessibile | 2 | 2 |