

33 815 682



- sporgenza 241 mm
- bocca girevole 360°
- Possibilità di limitarne la rotazione con il set di riduzione 12 820 970 90
- Getto con aria
- portata max 6,3 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Ottone spazzolato (Oro 23k)	33 815 682-28
	Cromato	33 815 682-00
3	Platinato spazzolato	33 815 682-06
	Platinato	33 815 682-08
	Ottone (Oro 23k)	33 815 682-09
	Dark Chrome	33 815 682-19
	Nero opaco	33 815 682-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	33 815 682-46
	Champagne (Oro 22k)	33 815 682-47
	Cromo spazzolato	33 815 682-93
	Dark Platinum spazzolato	33 815 682-99

Prodotti complementari

Set limitazione di giro -12 820 970 90



Prodotti complementari

Dispenser senza rosetta - Ottone spazzolato (Oro 23k)

82 424 970-28



Prodotti complementari

Comando piletta ad eccentrico con manopola con manopola -Ottone spazzolato (Oro 23k)

10 712 970-28



33 815 682





Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Scottish Water **UK Water Supply Byelaws** Regulations

Ü-Zeichen



MEM

33 815 682


Certificati

WRAS_240202 LGA_38



33 815 682

Versione del prodotto da 3/1/2023

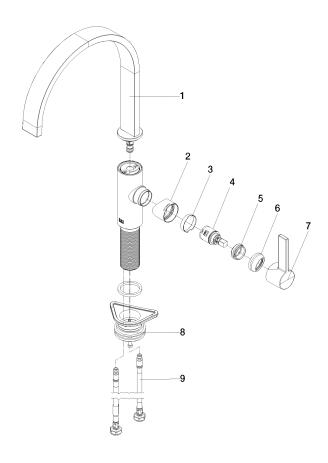





33 815 682

Elenco delle parti di ricambio

Versione del prodotto da 3/1/2023

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
•	90 28 22 333 00-28	bocca di erogazione	10	-

Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo