

33 865 895



- sporgenza 200 mm
- Flessibile in silicone con ambio raggio di movimento fino a 350 mm
- bocca girevole 360°
- Possibilità di limitarne la rotazione con il set di riduzione 12 821 970 90
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Getto con aria e getto a doccia
- altezza rubinetteria 451 mm
- altezza fino al rompigitto 119 mm
- diametro foro 35 mm
- testina doccetta con sistema anticalcare
- portata max 9,5 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- senza piombo

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Cromato	33 865 895-00
	Platinato spazzolato	33 865 895-06
	Platinato	33 865 895-08
	Ottone (Oro 23k)	33 865 895-09
	Dark Chrome	33 865 895-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	33 865 895-28
	Nero opaco	33 865 895-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	33 865 895-46
	Champagne (Oro 22k)	33 865 895-47
	Cromo spazzolato	33 865 895-93
	Dark Platinum spazzolato	33 865 895-99

## Prodotti complementari

**Set limitazione di giro -** 12 821 970 90



## Prodotti complementari

**Comando pileta ad eccentrico con manopola con manopola - Cromato** 10 712 970-00




## Prodotti complementari

**Dispenser senza rosetta - Cromato** 82 424 970-00



33 865 895

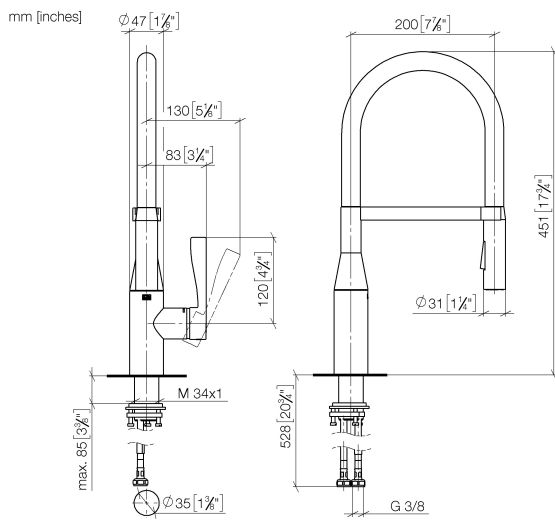


**Diagramma di portata**



**Certificati**

Belgaqua\_21-027- LGA\_29573.  
27\_3.

33 865 895

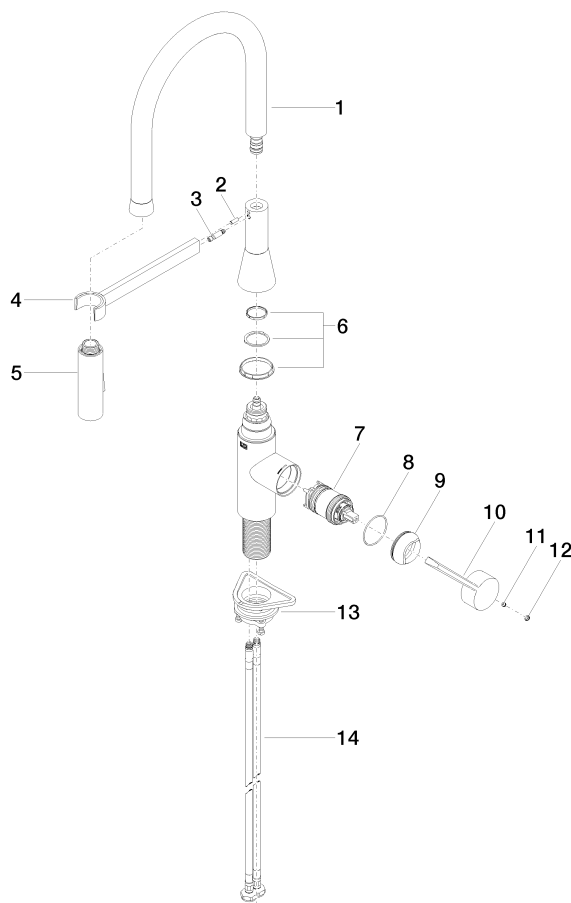

### Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 30 02 100 00-00	flessibile	1	10
2	09 31 11 040 90	perno	1	2
3	09 31 11 209 90	perno	1	2
4	90 17 20 045 00-00	sostegno	1	10
5	04 12 11 150 00 90	doccia	1	2
6	90 28 10 161 00 90	set	1	2
7	90 15 05 064 02 90	cartuccia	1	2
8	09 14 10 190 90	guarnizione	1	2
9	09 28 30 030-00	copertura	1	10
10	09 20 89 020-00	manopola	1	10
11	90 31 11 063 00 90	perno	1	2
12	90 31 20 087 00-00	tappo	1	10
13	04 30 11 040 00 90	set di fissaggio	1	2
14	04 30 04 101 00 90	flessibile	2	2