

33 865 895



- sporgenza 200 mm
- Flessibile in silicone con ambio raggio di movimento fino a 350 mm
- bocca girevole 360°
- Possibilità di limitarne la rotazione con il set di riduzione 12 821 970 90
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Getto con aria e getto a doccia
- altezza rubinetteria 451 mm
- altezza fino al rompigitto 119 mm
- diametro foro 35 mm
- testina doccetta con sistema anticalcare
- portata max 9,5 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- senza piombo

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Dark Chrome	33 865 895-19
	Cromato	33 865 895-00
	Platinato spazzolato	33 865 895-06
	Platinato	33 865 895-08
	Ottone (Oro 23k)	33 865 895-09
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	33 865 895-28
	Nero opaco	33 865 895-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	33 865 895-46
	Champagne (Oro 22k)	33 865 895-47
	Cromo spazzolato	33 865 895-93
	Dark Platinum spazzolato	33 865 895-99

Prodotti complementari

Set limitazione di giro - 12 821 970 90



Prodotti complementari

Comando piletta ad eccentrico con manopola con manopola - Dark Chrome 10 712 970-19



Prodotti complementari

Dispenser senza rosetta - Dark Chrome 82 424 970-19



33 865 895


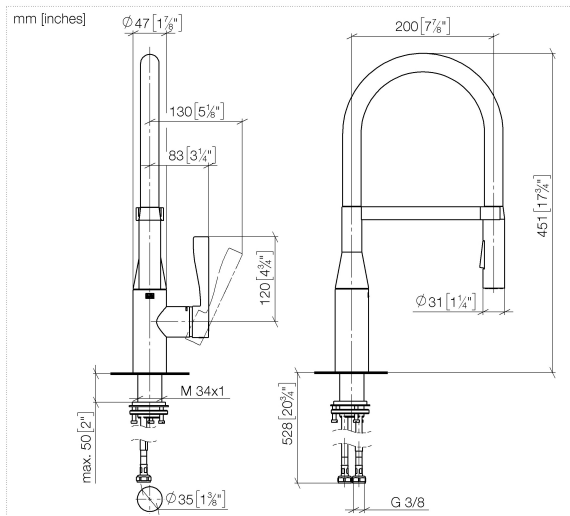


Diagramma di portata



33 865 895

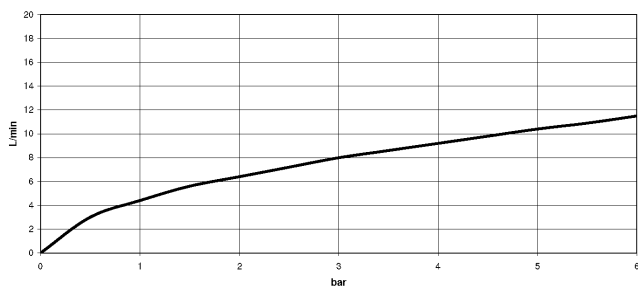