

33 865 895



- sporgenza 200 mm
- Flessibile in silicone con ambio raggio di movimento fino a 350 mm
- bocca girevole 360°
- Possibilità di limitarne la rotazione con il set di riduzione 12 821 970 90
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Getto con aria e getto a doccia
- altezza rubinetteria 451 mm
- altezza fino al rompigitto 119 mm
- diametro foro 35 mm
- testina doccetta con sistema anticalcare
- portata max 9,5 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- senza piombo

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Nero opaco	33 865 895-33
	Cromato	33 865 895-00
	Platinato spazzolato	33 865 895-06
	Platinato	33 865 895-08
	Ottone (Oro 23k)	33 865 895-09
	Dark Chrome	33 865 895-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	33 865 895-28
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	33 865 895-46
	Champagne (Oro 22k)	33 865 895-47
	Cromo spazzolato	33 865 895-93
	Dark Platinum spazzolato	33 865 895-99

**Prodotti complementari**

**Set limitazione di giro -** 12 821 970 90



**Prodotti complementari**

**Dispenser senza rosetta - Nero opaco** 82 424 970-33




**Prodotti complementari**


**Comando piletta ad eccentrico con manopola con manopola - Nero opaco** 10 712 970-33



33 865 895

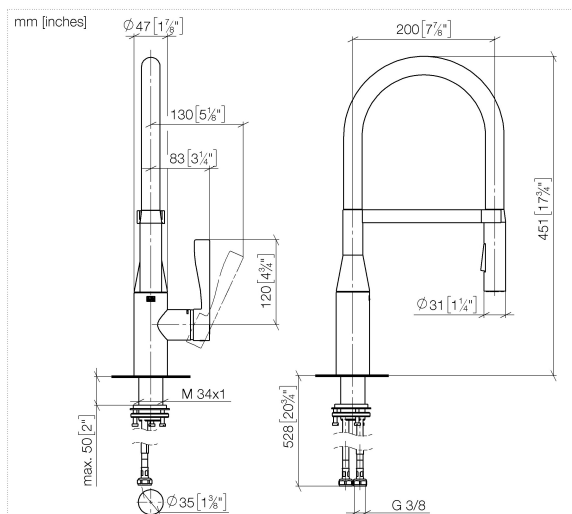

**Diagramma di portata**

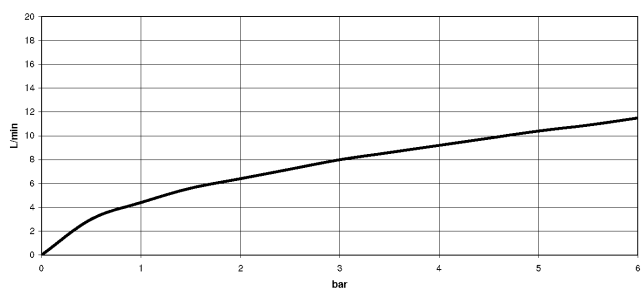

33 865 895

