

34 201 979




- sporgenza 210 mm
- Getto circolare
- Deviatore a rotazione con regolazione di portata e funzione di arresto
- uscita doccetta 3/8"
- rosette scorrevoli Ø 60 mm
- ingresso 1/2"
- Interasse 150 mm ± 15 mm
- portata max 16,9 l/min a una pressione idraulica di 3 bar


Sistema di sicurezza antiriflusso.

|   |                                |               |
|---|--------------------------------|---------------|
|    | Champagne (Oro 22k)            | 34 201 979-47 |
|    | Cromato                        | 34 201 979-00 |
|    | Platinato spazzolato           | 34 201 979-06 |
|    | Dark Chrome                    | 34 201 979-19 |
|    | Light Gold                     | 34 201 979-26 |
|    | Light Gold spazzolato          | 34 201 979-27 |
|    | Nero opaco                     | 34 201 979-33 |
|    | Bronzo spazzolato              | 34 201 979-42 |
|   | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 34 201 979-46 |
|  | Cromo spazzolato               | 34 201 979-93 |
|  | Dark Platinum spazzolato       | 34 201 979-99 |

34 201 979  
mm [inches]

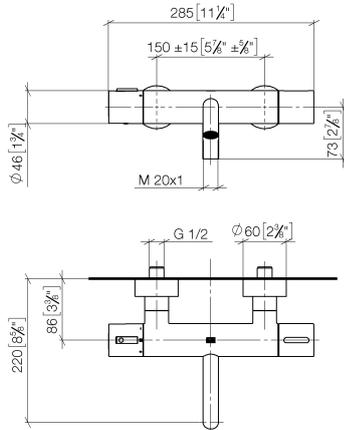

**Diagramma di portata**

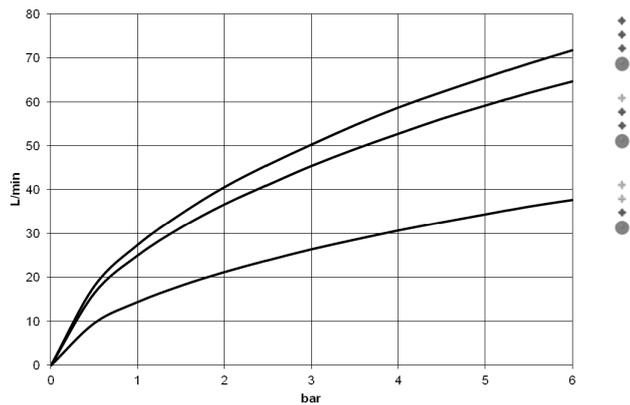

**Certificati**

LGA\_18609.

34 201 979

Parts for other finishes can be found here: [Cromato](#)

