

META Termostato vasca montaggio a muro con doccetta e flessibile - Cromato

META

34 234 979 Versione del prodotto da 01/07/2023



- Bocca: getto circolare con aria
- portata max 16,9 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- Doccetta: COMPACT RAIN, portata max. 6,8 l/min (a 3 bar)
- Gruppo doccetta con flessibile con sistema anticalcare
- Deviatore a rotazione con regolazione di portata e funzione di arresto
- rosette scorrevoli Ø 60 mm
- sporgenza 210 mm
- ingresso 1/2"
- Interasse 150 mm ± 15 mm
- Flessibile doccetta in metallo 1250mm con protezione antitorsione integrata
- rosetta supporto doccetta Ø 57mm

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Cromato	34 234 979-00
	Platinato spazzolato	34 234 979-06
	Dark Chrome	34 234 979-19
	Light Gold	34 234 979-26
	Light Gold spazzolato	34 234 979-27
	Nero opaco	34 234 979-33
	Bronzo spazzolato	34 234 979-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	34 234 979-46
	Champagne (Oro 22k)	34 234 979-47
	Cromo spazzolato	34 234 979-93
	Dark Platinum spazzolato	34 234 979-99

mm [inches]


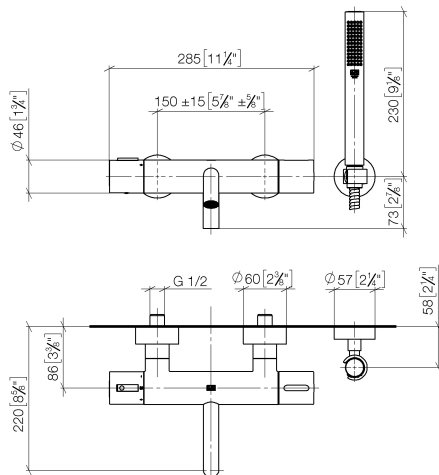


Diagramma di portata

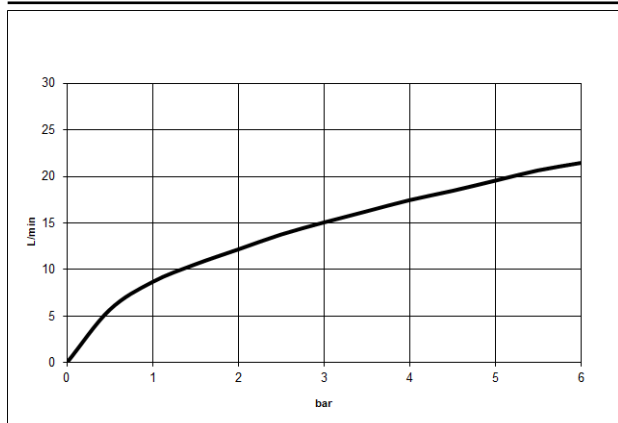

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



META Termostato vasca montaggio a muro con doccetta e flessibile - Cromato

META

34 234 979 Versione del prodotto da 01/07/2023

Certificati e sostenibilità

LGA_18

Belgaqua_21-032-2

Parts for other
finishes can be found
here: Platinato
spazzolato



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
4	28 019 979-00	Doccetta - Cromato	1,00	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
2	28 050 920-00	sostegno	1,00	60
3	90 30 02 072 00-00	Flessibile metallico per doccetta 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Cromato	1,00	10
1	34 201 979-00	META Termostato vasca montaggio a muro senza doccetta - Cromato	1,00	10