

**META Termostato vasca montaggio a muro con doccia e flessibile - Light Gold spazzolato**

META

34 234 979




- Bocca: getto circolare con aria
- portata max 16,9 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- Doccetta: COMPACT RAIN, portata max. 6,8 l/min (a 3 bar)
- Gruppo doccia con flessibile con sistema anticalcare
- Deviatore a rotazione con regolazione di portata e funzione di arresto
- rosette scorrevoli Ø 60 mm
- sporgenza 210 mm
- ingresso 1/2"
- Interasse 150 mm ± 15 mm
- Flessibile doccia in metallo 1250mm con protezione antitorsione integrata
- rosetta supporto doccia Ø 57mm


Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Light Gold spazzolato	34 234 979-27
	Cromato	34 234 979-00
	Platinato spazzolato	34 234 979-06
	Dark Chrome	34 234 979-19
	Light Gold	34 234 979-26
	Nero opaco	34 234 979-33
	Bronzo spazzolato	34 234 979-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	34 234 979-46
	Champagne (Oro 22k)	34 234 979-47
	Cromo spazzolato	34 234 979-93
	Dark Platinum spazzolato	34 234 979-99

34 234 979  
mm [inches]

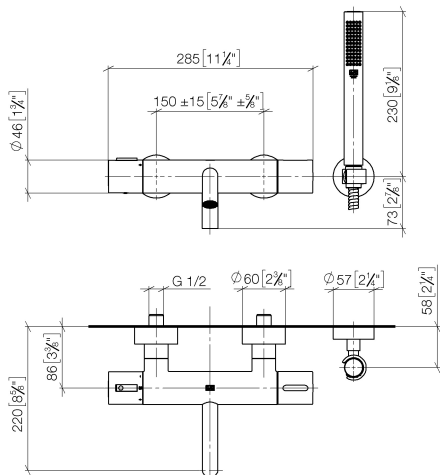


### Diagramma di portata

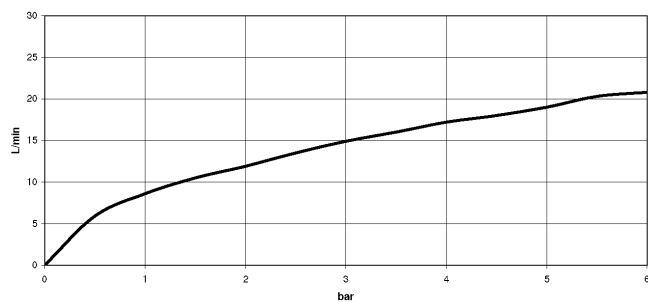

### Certificati

LGA\_18609.

34 234 979  
Parts for other  
finishes can be found  
here: Cromato

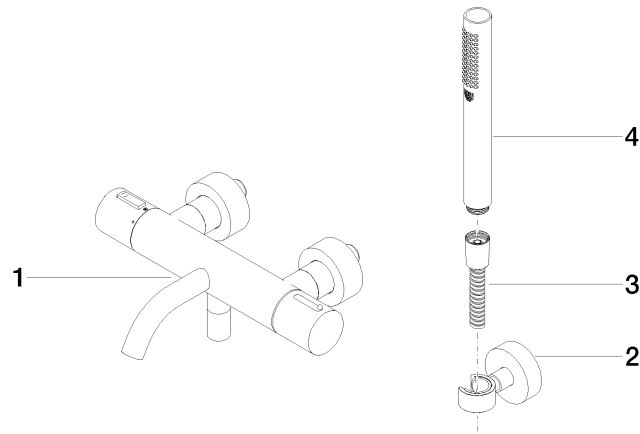

### Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	34 201 979-27	META Termostato vasca montaggio a muro senza doccetta - Light Gold spazzolato	1	30
2	28 050 920-27	sostegno	1	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
3	90 30 02 072 00-27	Flessibile metallico per doccetta 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Light Gold spazzolato	1	30
4	28 019 979-27	Doccetta - Light Gold spazzolato	1	30