

**Showerpipe con termostato doccia senza doccetta FlowReduce - Ottone spazzolato (Oro 23k)**

SERIES SPECIFIC

34 459 979 Versione del prodotto da 01/04/2024



- sporgenza doccia a stelo 453 mm
- Soffione doccia: getto a pioggia
- Soffione a pioggia Ø 220 mm
- soffione a pioggia con sistema anticalcare
- portata soffione a pioggia max 7 l/min
- Deviatore a rotazione con regolazione di portata e funzione di arresto
- rosette scorrevoli Ø 70 mm
- distanza batteria fino soffione a pioggia (bordo inferiore) 1009mm
- distanza batteria fino bordo superiore arco 1150mm
- Interasse 150 mm ± 13 mm
- Flessibile doccetta in metallo 1750mm con protezione antitorsione integrata
- ingresso 1/2"
- asta da parete con supporto scorrevole
- Diametro del tubo 23,5 mm
- con funzione neutra
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Questo articolo non include la doccetta!

Sistema di sicurezza antiriflusso.


	Ottone spazzolato (Oro 23k)	34 459 979-28
	Cromato	34 459 979-00
	Platinato spazzolato	34 459 979-06
	Platinato	34 459 979-08
	Dark Chrome	34 459 979-19
	Light Gold	34 459 979-26
	Light Gold spazzolato	34 459 979-27
	Nero opaco	34 459 979-33
	Dark Brass spazzolato	34 459 979-39
	Bronzo spazzolato	34 459 979-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	34 459 979-46
	Champagne (Oro 22k)	34 459 979-47
	Cromo spazzolato	34 459 979-93
	Dark Platinum spazzolato	34 459 979-99

# Showerpipe con termostato doccia senza doccetta FlowReduce - Ottone spazzolato (Oro 23k)


SERIES SPECIFIC

34 459 979 Versione del prodotto da 01/04/2024


## Prodotti complementari necessari




## Prodotti complementari necessari



## Prodotti complementari necessari




## Prodotti complementari necessari




## Prodotti complementari necessari




## Prodotti complementari necessari




## Prodotti complementari necessari




## Prodotti complementari necessari



## Prodotti complementari necessari



## Prodotti complementari necessari




## Prodotti complementari necessari




34 459 979 Versione del prodotto da 01/04/2024

mm [inches]

1:10

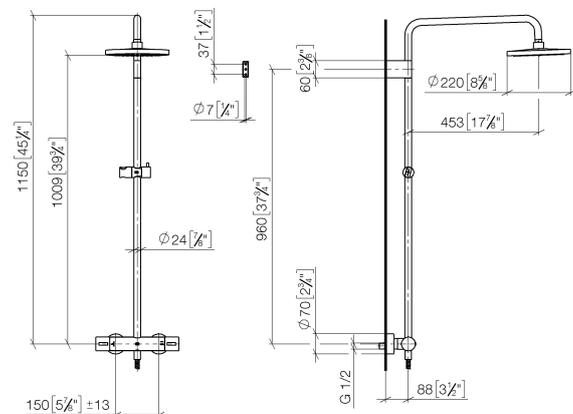

### Diagramma di portata

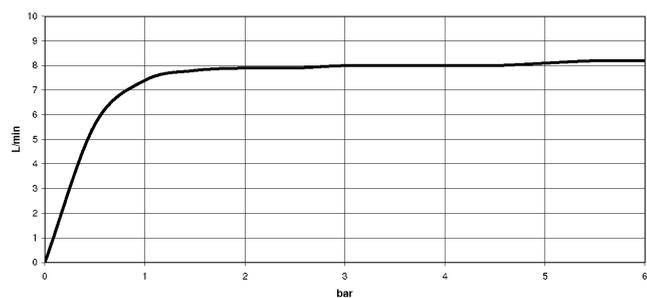

### Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



Showerpipe con termostato doccia senza doccetta FlowReduce - Ottone  
spazzolato (Oro 23k)

SERIES SPECIFIC

---

34 459 979 Versione del prodotto da 01/04/2024

Certificati e sostenibilità

---


DVGW\_DW-  
6509DN0

Belgaqua\_21-032-2 WRAS\_2204

LGA\_38

34 459 979 Versione del prodotto da 01/04/2024

Parts for other finishes can be found here: Cromato

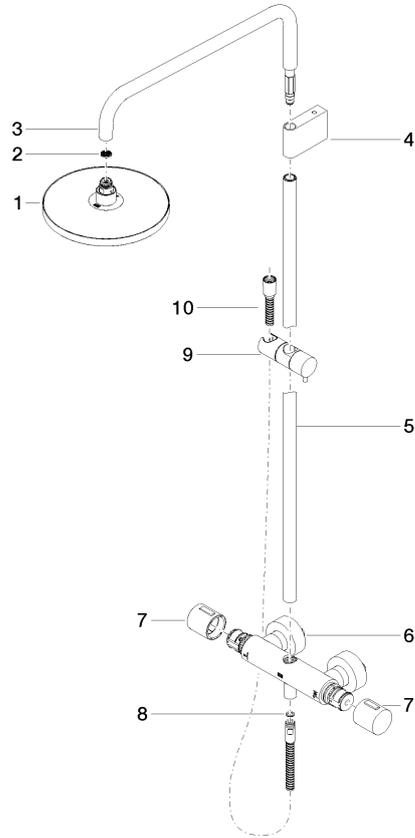

### Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
4	90 17 11 150 00-28	sostegno	1,00	20
6	04 17 01 250 00-28	attacco	1,00	20
9	12 570 970-28	Supporto scorrevole - Ottone spazzolato (Oro 23k)	1,00	60
7	90 17 33 015 00-28	manopola	2,00	20
3	90 28 22 348 00-28	tubo	1,00	20
5	90 28 22 349 00-28	tubo	1,00	20
10	28 322 970-28	Flessibile metallico per doccetta 1/2" x 3/8" x 1750 mm - Ottone spazzolato (Oro 23k)	1,00	20
2	09 23 01 039 90	setaccio	1,00	2
1	90 12 05 092 20-28	doccia	1,00	20
8	90 14 20 026 00 90	guarnizione	1,00	2