

34 459 980 Versione del prodotto da 01/06/2024



- sporgenza doccia a stelo 453 mm
- Soffione doccia: getto a pioggia
- soffione a pioggia 300 x 240mm
- soffione a pioggia con sistema anticalcare
- portata soffione a pioggia max 20 l/min
- Funzione a partire da: 12 l/min
- Deviatore a rotazione con regolazione di portata e funzione di arresto
- rosette scorrevoli Ø 70 mm
- distanza batteria fino soffione a pioggia (bordo inferiore) 1009mm
- distanza batteria fino bordo superiore arco 1150mm
- Interasse 150 mm ± 13 mm
- Flessibile doccetta in metallo 1750mm con protezione antitorsione integrata
- ingresso 1/2"
- asta da parete con supporto scorrevole
- Diametro del tubo 23,5 mm
- con funzione neutra

Questo articolo non include la doccetta!

Sistema di sicurezza antiriflusso.


	Ottone spazzolato (Oro 23k)	34 459 980-28
	Cromato	34 459 980-00
	Platinato spazzolato	34 459 980-06
	Platinato	34 459 980-08
	Dark Chrome	34 459 980-19
	Light Gold spazzolato	34 459 980-27
	Nero opaco	34 459 980-33
	Dark Brass spazzolato	34 459 980-39
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	34 459 980-46
	Champagne (Oro 22k)	34 459 980-47
	Cromo spazzolato	34 459 980-93
	Dark Platinum spazzolato	34 459 980-99

Showerpipe con termostato doccia senza doccetta - Ottone spazzolato (Oro 23k)


SERIES SPECIFIC

34 459 980 Versione del prodotto da 01/06/2024

Prodotti complementari necessari




Prodotti complementari necessari



Prodotti complementari necessari




Prodotti complementari necessari




Prodotti complementari necessari




Prodotti complementari necessari




Prodotti complementari necessari



Prodotti complementari necessari



Prodotti complementari necessari



Prodotti complementari necessari



Prodotti complementari necessari



34 459 980 Versione del prodotto da 01/06/2024

mm [inches]

1:10


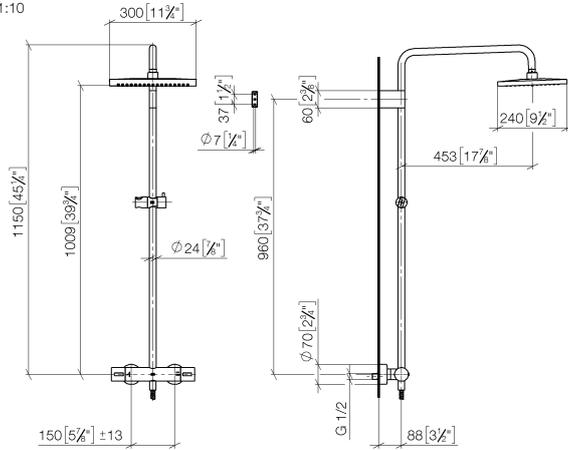


Diagramma di portata

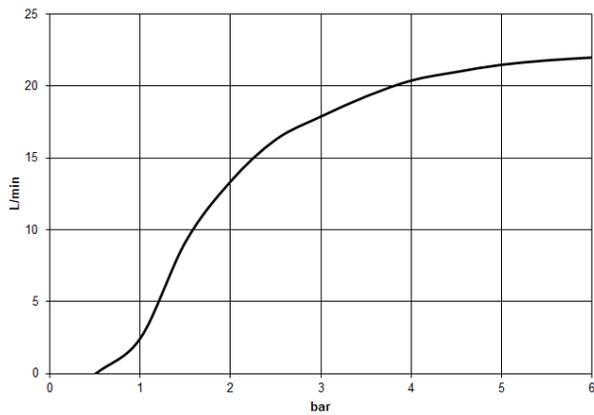

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Showerpipe con termostato doccia senza doccetta - Ottone spazzolato (Oro
23k)

SERIES SPECIFIC

34 459 980 Versione del prodotto da 01/06/2024


Certificati e sostenibilità

Belgaqua_21-032-2 WRAS_2204

LGA_38

34 459 980 Versione del prodotto da 01/06/2024

Parts for other finishes can be found here: Cromato

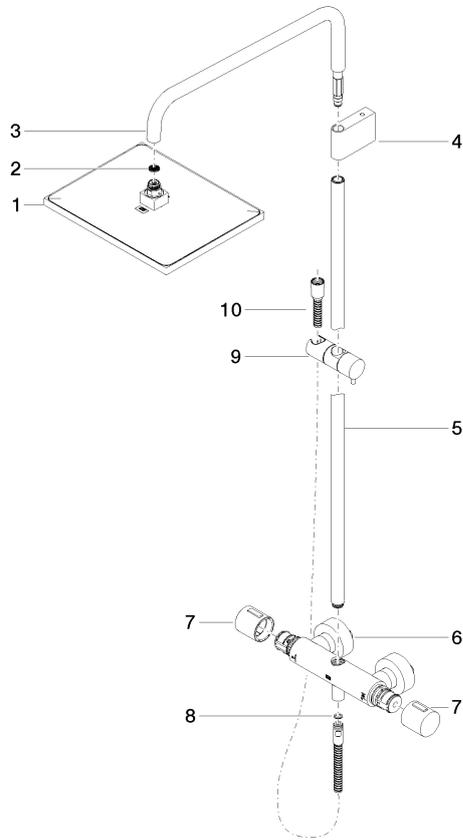

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
4	90 17 11 150 00-28	sostegno	1,00	20
1	04 12 05 063 00-28	doccia	1,00	20
7	90 17 33 015 00-28	manopola	2,00	20
3	90 28 22 348 00-28	tubo	1,00	20
6	04 17 01 250 00-28	attacco	1,00	20
9	12 570 970-28	Supporto scorrevole - Ottone spazzolato (Oro 23k)	1,00	60
5	90 28 22 349 00-28	tubo	1,00	20
10	28 322 970-28	Flessibile metallico per doccetta 1/2" x 3/8" x 1750 mm - Ottone spazzolato (Oro 23k)	1,00	20
2	09 23 01 039 90	setaccio	1,00	2
8	90 14 20 026 00 90	guarnizione	1,00	2