

Scatola di installazione a soffitto UP per collegamento a soffitto con luce -

35 042 970 90




- Kit componenti interni
- 2x ingressi filettatura int. 1/2"
- Cavo di alimentazione 7 m
- Input 100-240 V CA 50-60Hz
- Output 350 mA SELV / classe II
- Fornito dal cliente: Interruttore della luce
- Per un controllo simultaneo dei diversi getti, raccomandiamo l'uso del sistema termostatico XTool
- Non adatto all'uso in un bagno turco.

Scatola di installazione a soffitto UP per collegamento a soffitto con luce -

35 042 970 90

mm [inches]

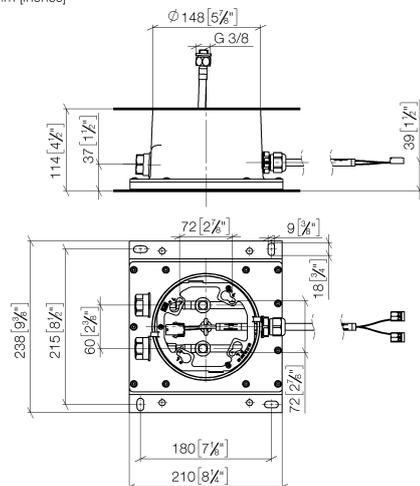


Certificati

WRAS_240502006.

Scatola di installazione a soffitto UP per collegamento a soffitto con luce -

35 042 970 90

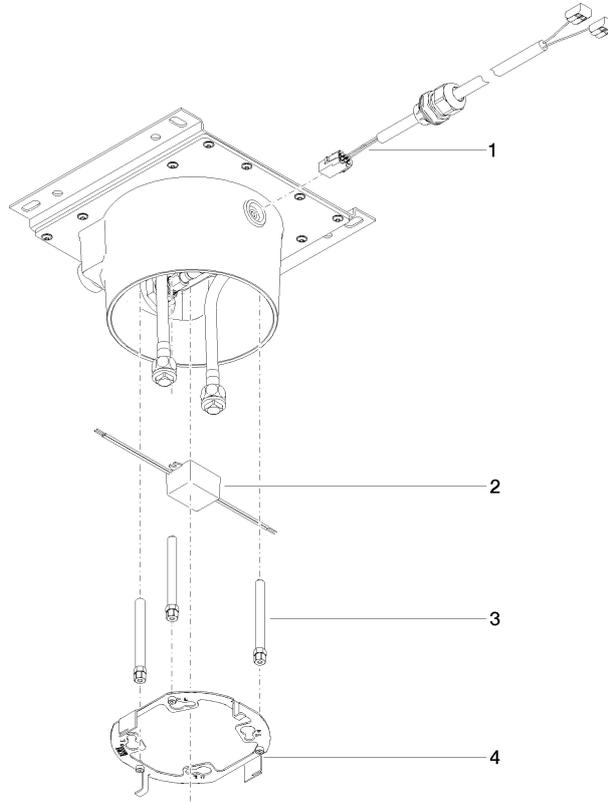

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 10 01 227 00 90	accessori elettrici	1	2
2	90 10 01 257 00 90	accessori elettrici	1	2
3	90 30 30 208 00 90	vite	1	2
4	90 17 20 239 00 90	flangia	1	2