

## Scatola di installazione a soffitto UP per installazione a controsoffitto con luce -

---

35 044 970 90




- Kit componenti interni
- 2x ingressi filettatura int. 1/2"
- scatola installazione ad incasso 360 x 300 mm  
RAL 9003 bianco
- Cavo di alimentazione 7 m
- Input 100-240 V CA 50-60Hz
- Output 12 V CC SELV / Classe II
- Controller ZigBee Light Link RGBW
- Da predisporre a cura del cliente: Zigbee Gateway
- Per un controllo simultaneo dei diversi getti,  
raccomandiamo l'uso del sistema termostatico  
XTool
- Non adatto all'uso in un bagno turco.

A cura del cliente: Zigbee Gateway!

Scatola di installazione a soffitto UP per installazione a controsoffitto con luce -

---

35 044 970 90

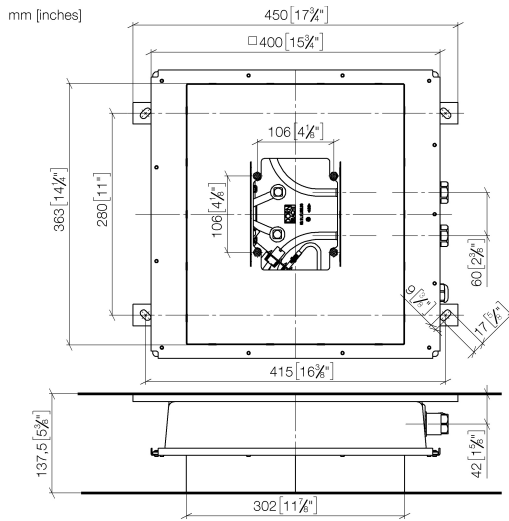

Codes & Standards

---

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Certificati


---

WRAS\_240502

Scatola di installazione a soffitto UP per installazione a controsoffitto con luce -

35 044 970 90

Versione del prodotto da 4/1/2022

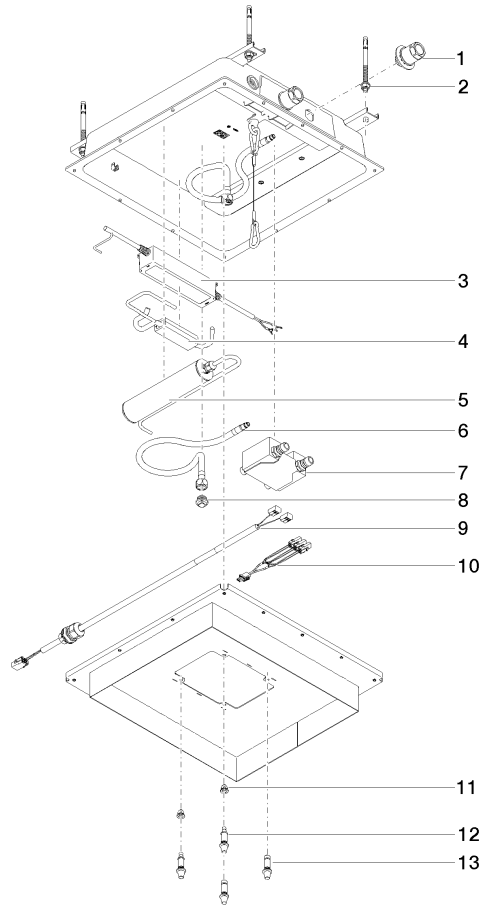



## Scatola di installazione a soffitto UP per installazione a controsoffitto con luce -

---

35 044 970 90

### Elenco delle parti di ricambio

Versione del prodotto da 4/1/2022

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
	90 24 03 305 00 90	attaco	19	2