

36 120 660 Versione del prodotto da 20/02/2020



- deviatore automatico
- piastra di copertura Ø 150 mm

	Bronzo spazzolato	36 120 660-42
	Cromato	36 120 660-00
	Platinato spazzolato	36 120 660-06
	Platinato	36 120 660-08
	Dark Chrome	36 120 660-19
	Light Gold	36 120 660-26
	Light Gold spazzolato	36 120 660-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	36 120 660-28
	Nero opaco	36 120 660-33
	Dark Brass spazzolato	36 120 660-39
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	36 120 660-46
	Champagne (Oro 22k)	36 120 660-47
	Cromo spazzolato	36 120 660-93
	Dark Platinum spazzolato	36 120 660-99

Prodotti complementari necessari



**Miscelatore monocomando incasso -** 35 020 970 90  
 • profondità d'incasso min. 80 mm  
 • Profondità d'incasso max. 105 mm

Prodotti complementari



**xGRID Kit di fissaggio per integrazione in cartongesso -** 12 340 970 90

Prodotti complementari necessari



**Miscelatore monocomando incasso Con dispositivo di sicurezza -** 35 021 970 90  
 • profondità d'incasso min. 80 mm  
 • Profondità d'incasso max. 105 mm

Prodotti complementari necessari



**xGRID Staffa di montaggio 555 mm -** 12 360 970 90

36 120 660 Versione del prodotto da 20/02/2020

mm [inches]


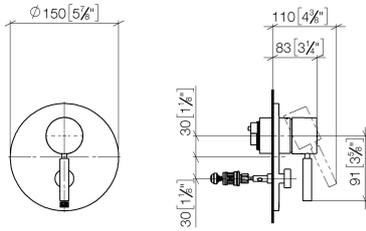


Diagramma di portata

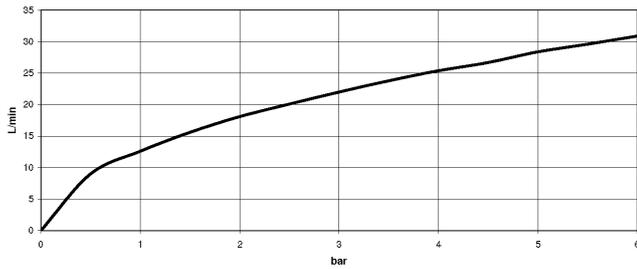

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## Miscelatore monocomando incasso con deviatore - Bronzo spazzolato

SERIES SPECIFIC

36 120 660 Versione del prodotto da 20/02/2020

### Certificati e sostenibilità

LGA\_19

WRAS\_2207

