

36 200 740 Versione del prodotto da 01/04/2022



- deviatore a rotazione
- senza rosetta
- manopola Ø 60mm

	Platinato spazzolato	36 200 740-06
	Cromato	36 200 740-00
	Light Gold	36 200 740-26
	Light Gold spazzolato	36 200 740-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	36 200 740-28
	Nero opaco	36 200 740-33
	Bronzo spazzolato	36 200 740-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	36 200 740-46
	Champagne (Oro 22k)	36 200 740-47
	Dark Platinum spazzolato	36 200 740-99


**Prodotti complementari necessari**




- Deviatore a due vie incasso - 35 202 970 90**
- Profondità d'incasso max. 160 mm
  - profondità d'incasso min. 85 mm

36 200 740 Versione del prodotto da 01/04/2022

mm [inches]



**Diagramma di portata**

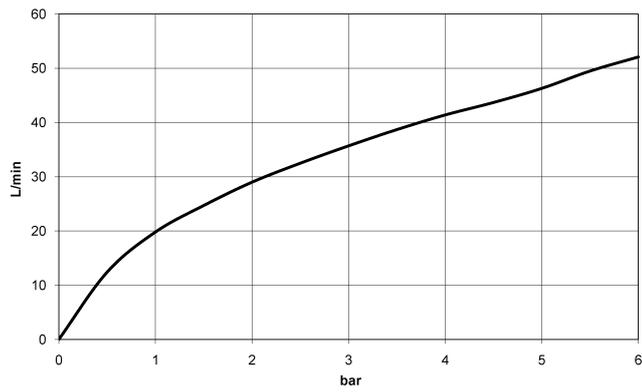

**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

**Ü-Zeichen**



## Deviatore a due vie incasso - Platinato spazzolato


SERIES SPECIFIC

36 200 740 Versione del prodotto da 01/04/2022

### Certificati e sostenibilità

LGA\_38

WRAS\_2307

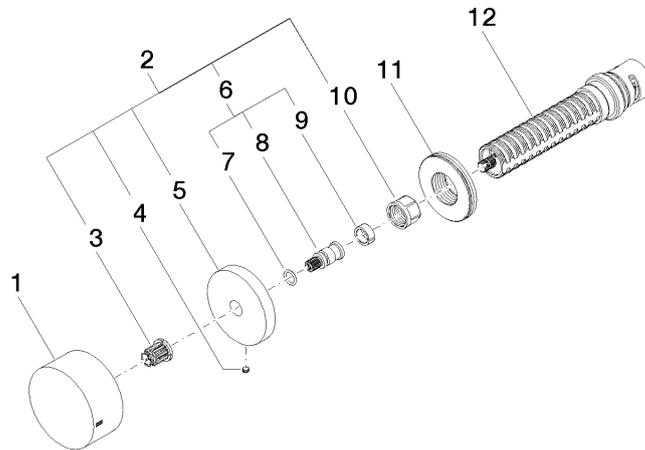

## Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
11	09 30 01 107 90	bussola	1,00	2
8	09 29 06 020-06	asta filettata	1,00	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
12	90 90 03 304 10 90	deviatore	1,00	2
3	90 12 12 002 00 90	bussola a scatto	1,00	2
4	09 31 11 055 90	perno	1,00	2
5	09 27 74 004-06	rosetta	1,00	10
1	09 20 74 044-06	manopola	1,00	60
6	04 29 06 020 00-00	asta filettata	1,00	10
2	04 27 74 004 00-06	rosetta	1,00	10
9	90 14 15 020 03 90	anello	1,00	2
7	90 14 10 060 00 90	guarnizione	1,00	2
10	90 23 30 023 00 90	dado	1,00	2