



36 200 740 Versione del prodotto da 01/04/2022

- deviatore a rotazione
- senza rosetta
- manopola Ø 60mm



Light Gold	36 200 740-26
Cromato	36 200 740-00
Platinato spazzolato	36 200 740-06
Light Gold spazzolato	36 200 740-27
Ottone spazzolato (Oro 23k)	36 200 740-28
Nero opaco	36 200 740-33
Bronzo spazzolato	36 200 740-42
Champagne spazzolato (Oro 22k)	36 200 740-46
Champagne (Oro 22k)	36 200 740-47
Dark Platinum spazzolato	36 200 740-99

Prodotti complementari necessari

Deviatore a due vie incasso • profondità d'incasso min. 95 mm

35 202 970 90



Profondità d'incasso max. 116 mm





36 200 740 Versione del prodotto da 01/04/2022

mm [inches]





Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Scottish Water UK Water Supply Byelaws Regulations

Ü-Zeichen




SERIES SPECIFIC

36 200 740 Versione del prodotto da 01/04/2022

Certificati e sostenibilità

LGA_38 WRAS_2307

36 200 740 Versione del prodotto da 01/04/2022

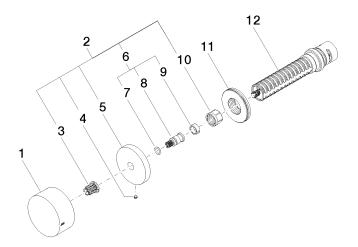

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
11	09 30 01 107 90	bussola	1,00	2
1	09 20 74 044-26	manopola	1,00	60
8	09 29 06 020-26	asta filettata	1,00	-
	Il pezzo di ricambio n	on può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo		
9	90 14 15 020 03 90	anello	1,00	2
3	90 12 12 002 00 90	bussola a scatto	1,00	2
12	90 90 03 304 10 90	deviatore	1,00	2
4	09 31 11 055 90	perno	1,00	2
7	90 14 10 060 00 90	guarnizione	1,00	2
6	04 29 06 020 00-00	asta filettata	1,00	10
5	09 27 74 004-26	rosetta	1,00	60
2	04 27 74 004 00-26	rosetta	1,00	60
10	90 23 30 023 00 90	dado	1,00	2