

36 200 819



- deviatore a rotazione
- rosetta Ø 60 mm

	Ottone spazzolato (Oro 23k)	36 200 819-28
	Cromato	36 200 819-00
	Platinato spazzolato	36 200 819-06
	Dark Chrome	36 200 819-19
	Bronzo spazzolato	36 200 819-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	36 200 819-46
	Champagne (Oro 22k)	36 200 819-47
	Dark Platinum spazzolato	36 200 819-99

Prodotti complementari necessari



- Deviatore a due vie incasso -** 35 202 970 90
- Profondità d'incasso max. 160 mm
 - profondità d'incasso min. 85 mm

36 200 819

mm [inches]




Diagramma di portata




Certificati

LGA_38379.

WRAS_2307045.

36 200 819

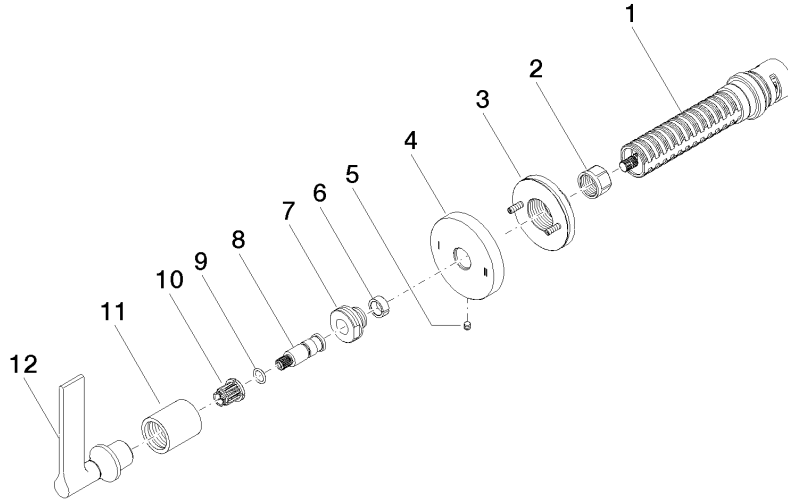

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 90 03 304 10 90	deviatore	1	2
2	90 23 30 023 00 90	dado	1	2
3	90 21 02 181 00 90	rondella	1	2
4	09 27 89 118-28	rosetta	1	20
5	09 31 11 294 90	perno	1	2
6	90 14 15 020 03 90	anello	1	2
7	09 24 05 002 90	ugello	1	2
8	09 29 06 022 90	asta filettata	1	2
9	90 14 10 060 00 90	guarnizione	1	2
10	90 12 12 002 00 90	bussola a scatto	1	2
11	09 21 02 070-28	copertura	1	20
12	90 20 80 015 01-28	manopola	1	20