



LULU Termostato incasso con regolazione di portata dell'acqua ad una via -  
Platinato spazzolato


LULU

36 425 710


Versione del prodotto fino a 24/08/2020

- piastra di copertura 150 x 90 mm
- manopola graduata con limitatore di sicurezza a 38°C
- Limitazione dell'acqua calda, preimpostabile

	Platinato spazzolato	36 425 710-06
	Cromato	36 425 710-00



Prodotti complementari necessari




Termostato incasso con intercettatore -

- Profondità d'incasso max. 136 mm
- profondità d'incasso min. 80 mm

35 426 970 90


Prodotti complementari



xGRID Kit di fissaggio per integrazione in cartongesso -

12 340 970 90

Prodotti complementari necessari




Termostato incasso -

- Profondità d'incasso max. 136 mm
- profondità d'incasso min. 80 mm

35 425 970 90

Prodotti complementari necessari




xGRID Staffa di montaggio 555 mm -

12 360 970 90


# LULU Termostato incasso con regolazione di portata dell'acqua ad una via - Platinato spazzolato

LULU

36 425 710 Versione del prodotto fino a 24/08/2020  
mm [inches]

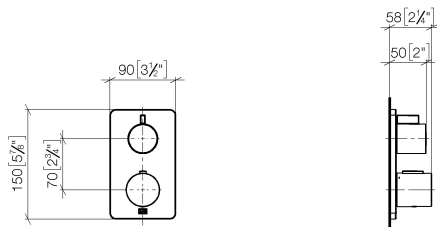

## Diagramma di portata

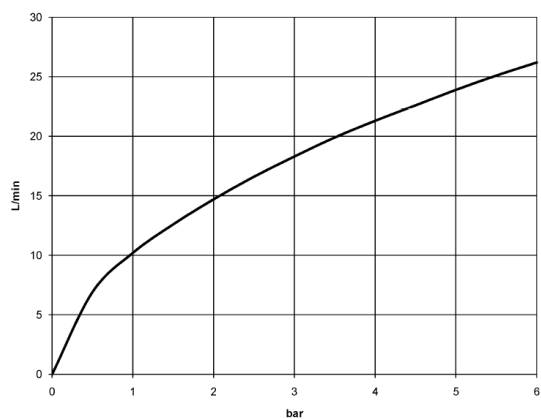

## Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen



LULU Termostato incasso con regolazione di portata dell'acqua ad una via -  
Platinato spazzolato

LULU

36 425 710    Versione del prodotto fino a 24/08/2020


Certificati e sostenibilità

LGA_19	ETA_20	DVGW_DW- 6512DN0	LGA_19	WRAS_250402
--------	--------	---------------------	--------	-------------

# LULU Termostato incasso con regolazione di portata dell'acqua ad una via - Platinato spazzolato

LULU

36 425 710 Versione del prodotto fino a 24/08/2020

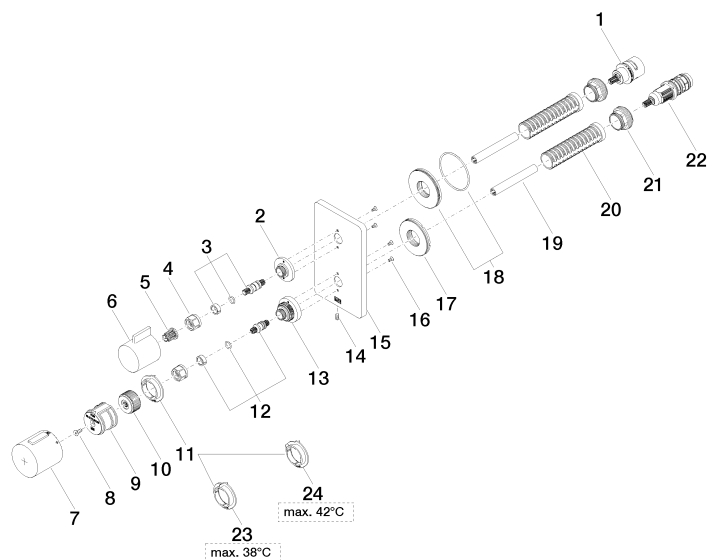

# LULU Termostato incasso con regolazione di portata dell'acqua ad una via - Platinato spazzolato

LULU

36 425 710 Versione del prodotto fino a 24/08/2020

## Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
14	09 31 11 134 90	perno	1,00	2
17	09 30 01 296 90	rondella	1,00	2
22	90 15 02 013 00 90	cartuccia	1,00	2
16	09 30 30 157 90	vite	4,00	2
11	09 28 10 187 90	regolatore	1,00	2
21	09 24 04 257 90	dado	2,00	2
23	09 28 10 188 90	regolatore	1,00	2
1	90 90 03 166 00 90	parte superiore	1,00	2
6	09 20 67 006-06	manopola	1,00	10
18	90 30 01 190 00 90	rondella	1,00	2
10	09 12 12 054 90	alloggio	1,00	2
24	09 28 10 189 90	regolatore	1,00	2
13	09 12 12 051-06	alloggio	1,00	10
5	90 12 12 002 00 90	bussola a scatto	1,00	2
7	90 17 33 017 00-06	manopola	1,00	10
15	09 11 02 246-06	piastra	1,00	10
2	09 12 12 053-06	alloggio	1,00	10
20	90 18 40 077 01 90	asta filettata	2,00	2
12	04 29 06 024 01-00	asta filettata	1,00	10
4	90 23 30 023 00 90	dado	2,00	2
9	90 12 12 052 00 90	alloggio	1,00	2
3	04 29 06 111 01-00	asta filettata	1,00	10
8	90 30 30 124 00 90	vite	1,00	2
19	90 23 01 124 00 90	bussola	2,00	2