

**VAIA Termostato incasso con regolazione di portata dell'acqua ad una via -
Platinato spazzolato**

VAIA

36 425 809 Versione del prodotto da 01/04/2025



- piastra di copertura Ø 150 mm
- manopola graduata con limitatore di sicurezza a 38°C
- Limitazione dell'acqua calda, preimpostabile

	Platinato spazzolato	36 425 809-06
	Cromato	36 425 809-00
	Platinato	36 425 809-08
	Dark Chrome	36 425 809-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	36 425 809-28
	Dark Brass spazzolato	36 425 809-39
	Bronzo spazzolato	36 425 809-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	36 425 809-46
	Champagne (Oro 22k)	36 425 809-47
	Dark Platinum spazzolato	36 425 809-99

Prodotti complementari necessari

	Termostato incasso - ● Profondità d'incasso max. 136 mm ● profondità d'incasso min. 80 mm	35 425 970 90
--	--	---------------

Prodotti complementari

	xGRID Kit di fissaggio per integrazione in cartongesso -	12 340 970 90
--	---	---------------

Prodotti complementari necessari

	Termostato incasso con intercettore - ● Profondità d'incasso max. 136 mm ● profondità d'incasso min. 80 mm	35 426 970 90
--	---	---------------

Prodotti complementari necessari

	xGRID Staffa di montaggio 555 mm -	12 360 970 90
--	---	---------------

36 425 809 Versione del prodotto da 01/04/2025
mm [inches]


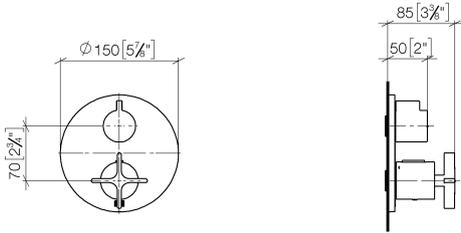


Diagramma di portata

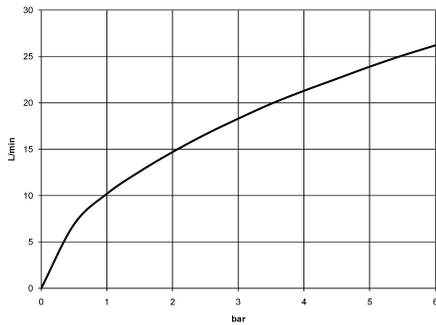

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen



VAIA Termostato incasso con regolazione di portata dell'acqua ad una via -
Platinato spazzolato

VAIA

36 425 809 Versione del prodotto da 01/04/2025

Certificati e sostenibilità

LGA_19

ETA_20


LGA_19

WRAS_250402

VAIA Termostato incasso con regolazione di portata dell'acqua ad una via -
Platinato spazzolato

VAIA

36 425 809 Versione del prodotto da 01/04/2025

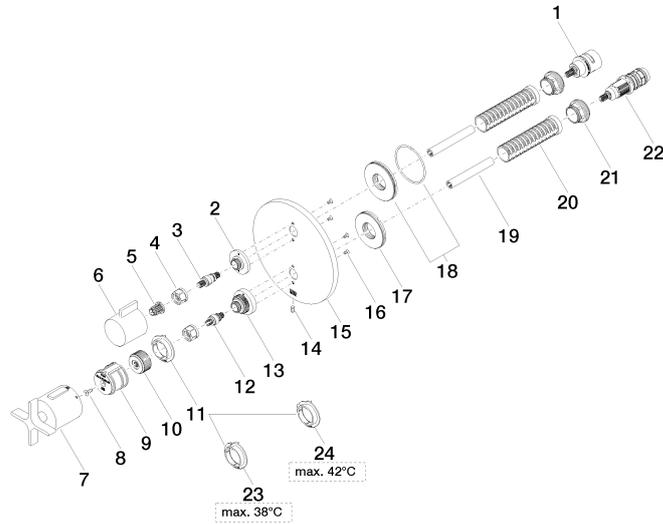

VAIA Termostato incasso con regolazione di portata dell'acqua ad una via -
Platinato spazzolato

VAIA

36 425 809 Versione del prodotto da 01/04/2025

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
14	09 31 11 134 90	perno	1,00	2
17	09 30 01 296 90	rondella	1,00	2
12	04 29 06 024 01-00	asta filettata	1,00	10
11	09 28 10 187 90	regolatore	1,00	2
6	09 20 67 006-06	manopola	1,00	10
16	09 30 30 157 90	vite	4,00	2
15	09 11 02 242-06	piastra	1,00	10
2	09 12 12 053-06	alloggio	1,00	10
18	90 30 01 190 00 90	rondella	1,00	2
21	09 24 04 257 90	dado	2,00	2
22	90 15 02 013 00 90	cartuccia	1,00	2
1	90 90 03 166 00 90	parte superiore	1,00	2
23	09 28 10 188 90	regolatore	1,00	2
7	90 17 33 032 00-06	manopola	1,00	10
5	90 12 12 002 00 90	bussola a scatto	1,00	2
13	09 12 12 051-06	alloggio	1,00	10
10	09 12 12 054 90	alloggio	1,00	2
24	09 28 10 189 90	regolatore	1,00	2
3	04 29 06 111 01-00	asta filettata	1,00	10
19	90 23 01 124 00 90	bussola	2,00	2
9	90 12 12 052 00 90	alloggio	1,00	2
20	90 18 40 077 01 90	asta filettata	2,00	2
4	90 23 30 023 00 90	dado	2,00	2
8	90 30 30 124 00 90	vite	1,00	2