

LISSÉ Termostato incasso con regolazione di portata dell'acqua ad una via - Cromato

LISSÉ

36 425 845 Versione del prodotto da 09/03/2016 a 24/08/2020



- piastra di copertura 150 x 90 mm
- manopola graduata con limitatore di sicurezza a 38°C
- Limitazione dell'acqua calda, preimpostabile

	Cromato	36 425 845-00
	Platinato spazzolato	36 425 845-06
	Dark Chrome	36 425 845-19
	Light Gold spazzolato	36 425 845-27
	Nero opaco	36 425 845-33
	Cromo spazzolato	36 425 845-93
	Dark Platinum spazzolato	36 425 845-99

Prodotti complementari necessari



- Termostato incasso -** 35 425 970 90
- Profondità d'incasso max. 136 mm
 - profondità d'incasso min. 80 mm

Prodotti complementari



- xGRID Kit di fissaggio per integrazione in cartongesso -** 12 340 970 90

Prodotti complementari necessari



- Termostato incasso con intercettatore -** 35 426 970 90
- Profondità d'incasso max. 136 mm
 - profondità d'incasso min. 80 mm

Prodotti complementari necessari



- xGRID Staffa di montaggio 555 mm -** 12 360 970 90

LISSÉ Termostato incasso con regolazione di portata dell'acqua ad una via - Cromato

LISSÉ

36 425 845

Versione del prodotto da 09/03/2016 a 24/08/2020

mm [inches]


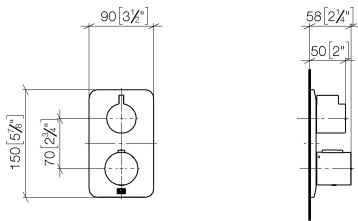


Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109	EN 1111	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen	

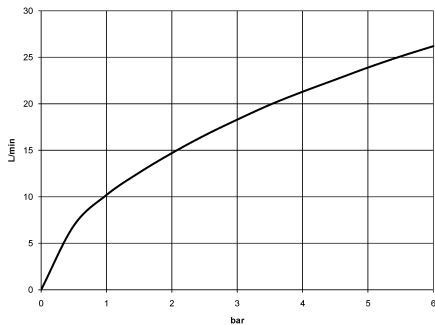

LISSE Termostato incasso con regolazione di portata dell'acqua ad una via - Cromato

LISSE

36 425 845 Versione del prodotto da 09/03/2016 a 24/08/2020


Certificati e sostenibilità

LGA_19	ETA_20	DVGW_DW-6512DN0	LGA_19	WRAS_250402
--------	--------	-----------------	--------	-------------

LISSÉ Termostato incasso con regolazione di portata dell'acqua ad una via - Cromato

LISSÉ

36 425 845 Versione del prodotto da 09/03/2016 a 24/08/2020

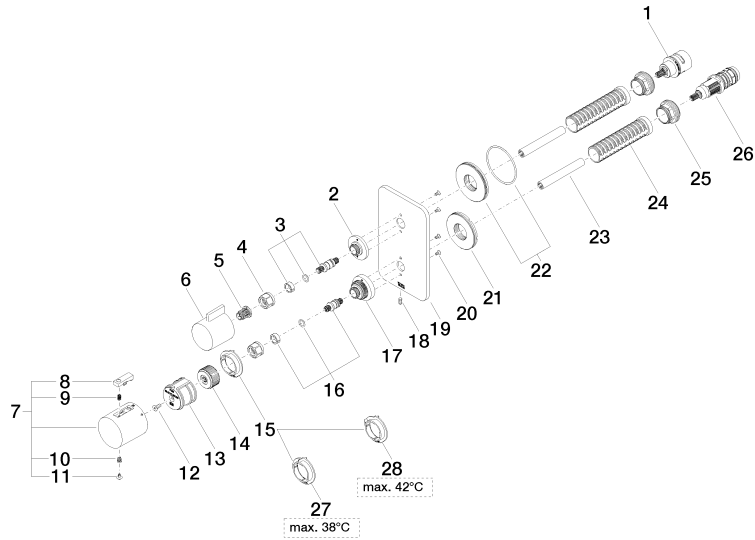

LISSÉ Termostato incasso con regolazione di portata dell'acqua ad una via - Cromato

LISSÉ

36 425 845 Versione del prodotto da 09/03/2016 a 24/08/2020

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 90 03 166 00 90	parte superiore	1,00	2
7	90 17 33 004 00-00	manopola	1,00	10
28	09 28 10 189 90	regolatore	1,00	2
18	09 31 11 134 90	perno	1,00	2
14	09 12 12 054 90	aloggio	1,00	2
2	09 12 12 053-00	aloggio	1,00	10
6	09 20 67 006-00	manopola	1,00	10
22	90 30 01 190 00 90	rondella	1,00	2
20	09 30 30 157 90	vite	4,00	2
17	09 12 12 051-00	aloggio	1,00	10
15	09 28 10 187 90	regolatore	1,00	2
26	90 15 02 013 00 90	cartuccia	1,00	2
25	09 24 04 257 90	dado	2,00	2
5	90 12 12 002 00 90	bussola a scatto	1,00	2
19	09 11 02 302-00	piastra	1,00	10
21	09 30 01 296 90	rondella	1,00	2
27	09 28 10 188 90	regolatore	1,00	2
9	90 16 02 027 00 90	molla	1,00	2
3	04 29 06 111 01-00	asta filettata	1,00	10
13	90 12 12 052 00 90	aloggio	1,00	2
10	90 30 30 136 00 90	vite	1,00	2
12	90 30 30 124 00 90	vite	1,00	2
24	90 18 40 077 01 90	asta filettata	2,00	2
4	90 23 30 023 00 90	dado	2,00	2
16	04 29 06 024 01-00	asta filettata	1,00	10
23	90 23 01 124 00 90	bussola	2,00	2
11	90 31 20 049 00-00	tappo	1,00	10
8	90 21 33 011 00-13	manopola	1,00	2