

Termostato incasso con regolazione di portata dell'acqua ad una via - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

36 425 970



- piastra di copertura Ø 150 mm
- manopola graduata con limitatore di sicurezza a 38°C
- Limitazione dell'acqua calda, preimpostabile

	Dark Chrome	36 425 970-19
	Cromato	36 425 970-00
	Platinato spazzolato	36 425 970-06
	Platinato	36 425 970-08
	Light Gold	36 425 970-26
	Light Gold spazzolato	36 425 970-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	36 425 970-28
	Nero opaco	36 425 970-33
	Dark Brass spazzolato	36 425 970-39
	Bronzo spazzolato	36 425 970-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	36 425 970-46
	Champagne (Oro 22k)	36 425 970-47
	Cromo spazzolato	36 425 970-93
	Dark Platinum spazzolato	36 425 970-99

Prodotti complementari necessari



- Termostato incasso -** 35 425 970 90
- Profondità d'incasso max. 136 mm
 - profondità d'incasso min. 80 mm

Prodotti complementari



- xGRID Kit di fissaggio per integrazione in cartongesso -** 12 340 970 90

Prodotti complementari necessari



- Termostato incasso con intercettatore -** 35 426 970 90
- Profondità d'incasso max. 136 mm
 - profondità d'incasso min. 80 mm

Prodotti complementari necessari



- xGRID Staffa di montaggio 555 mm -** 12 360 970 90

36 425 970
mm [inches]


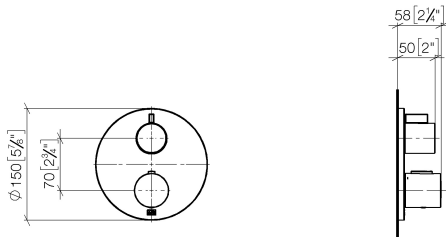


Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109	EN 1111	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen	

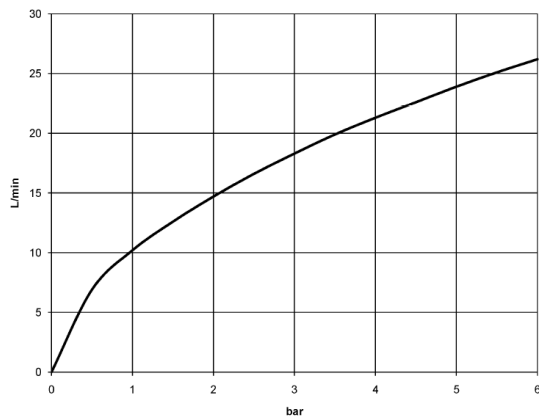

Termostato incasso con regolazione di portata dell'acqua ad una via - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

36 425 970				
Certificati e sostenibilità				
LGA_19	ETA_20	DVGW_DW-6512DN0	LGA_19	WRAS_250402

36 425 970

