


## MADISON Termostato incasso con regolazione di portata dell'acqua ad una via - Ottone (Oro 23k)

MADISON

36 425 977 Versione del prodotto fino a 24/08/2020



- piastra di copertura Ø 175 mm
- manopola graduata con limitatore di sicurezza a 38°C
- Limitazione dell'acqua calda, preimpostabile

	Ottone (Oro 23k)	36 425 977-09
	Cromato	36 425 977-00
	Platinato spazzolato	36 425 977-06
	Platinato	36 425 977-08
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	36 425 977-28
	Dark Platinum spazzolato	36 425 977-99

### Prodotti complementari necessari



**Termostato incasso con intercettatore -** 35 426 970 90

- Profondità d'incasso max. 136 mm
- profondità d'incasso min. 80 mm

### Prodotti complementari necessari



**Termostato incasso -** 35 425 970 90

- Profondità d'incasso max. 136 mm
- profondità d'incasso min. 80 mm

### Prodotti complementari necessari



**xGRID Staffa di montaggio 555 mm -** 12 360 970 90

### Prodotti complementari



**xGRID Kit di fissaggio per integrazione in cartongesso -** 12 340 970 90

# MADISON Termostato incasso con regolazione di portata dell'acqua ad una via - Ottone (Oro 23k)

MADISON

36 425 977 Versione del prodotto fino a 24/08/2020  
mm [inches]



## Diagramma di portata



## Codes & Standards

DIN 4109	EN 1111	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen	



MADISON Termostato incasso con regolazione di portata dell'acqua ad una via  
- Ottone (Oro 23k)

MADISON

36 425 977    Versione del prodotto fino a 24/08/2020


Certificati e sostenibilità

LGA_19	ETA_20	DVGW_DW-6512DN0	LGA_19	WRAS_250402
--------	--------	-----------------	--------	-------------

# MADISON Termostato incasso con regolazione di portata dell'acqua ad una via - Ottone (Oro 23k)

MADISON

36 425 977 Versione del prodotto fino a 24/08/2020

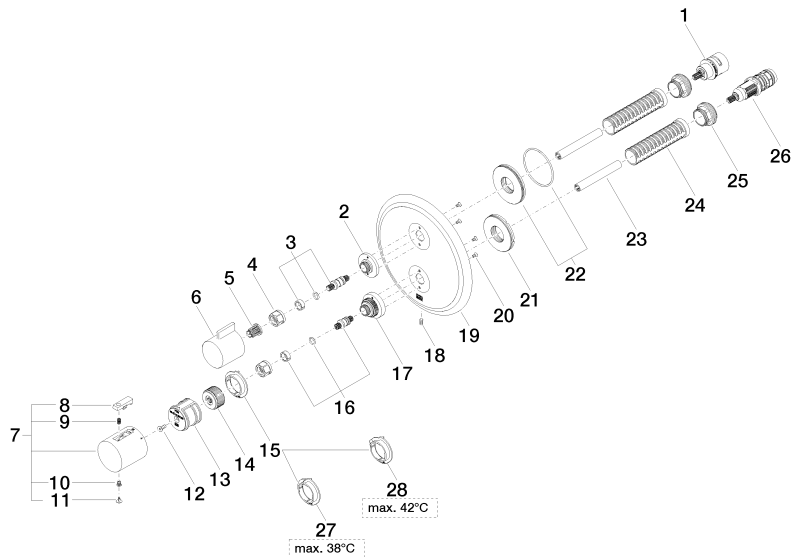

# MADISON Termostato incasso con regolazione di portata dell'acqua ad una via - Ottone (Oro 23k)

MADISON

36 425 977 Versione del prodotto fino a 24/08/2020

## Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
2	09 12 12 053-09	alloggio	1,00	60
26	90 15 02 013 00 90	cartuccia	1,00	2
18	09 31 11 134 90	perno	1,00	2
19	09 11 02 307-09	piastra	1,00	60
14	09 12 12 054 90	alloggio	1,00	2
6	09 20 67 006-09	manopola	1,00	60
9	90 16 02 027 00 90	molla	1,00	2
22	90 30 01 190 00 90	rondella	1,00	2
1	90 90 03 166 00 90	parte superiore	1,00	2
7	90 17 33 004 00-09	manopola	1,00	40
25	09 24 04 257 90	dado	2,00	2
17	09 12 12 051-09	alloggio	1,00	60
5	90 12 12 002 00 90	bussola a scatto	1,00	2
21	09 30 01 296 90	rondella	1,00	2
28	09 28 10 189 90	regolatore	1,00	2
15	09 28 10 187 90	regolatore	1,00	2
27	09 28 10 188 90	regolatore	1,00	2
20	09 30 30 157 90	vite	4,00	2
13	90 12 12 052 00 90	alloggio	1,00	2
23	90 23 01 124 00 90	bussola	2,00	2
11	90 31 20 049 00-13	tappo	1,00	30
16	04 29 06 024 01-00	asta filettata	1,00	10
4	90 23 30 023 00 90	dado	2,00	2
3	04 29 06 111 01-00	asta filettata	1,00	10
10	90 30 30 136 00 90	vite	1,00	2
12	90 30 30 124 00 90	vite	1,00	2
24	90 18 40 077 01 90	asta filettata	2,00	2
8	90 21 33 011 00-13	manopola	1,00	2