

xTOOL Termostato incasso senza regolazione di portata 1/2" - Cromo spazzolato

SERIES SPECIFIC

36 501 985



- piastra di copertura 120 x 120 mm
- manopola graduata con limitatore di sicurezza a 38°C
- cartuccia termostatica

	Cromo spazzolato	36 501 985-93
	Cromato	36 501 985-00
	Platinato spazzolato	36 501 985-06
	Platinato	36 501 985-08
	Dark Chrome	36 501 985-19
	Light Gold spazzolato	36 501 985-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	36 501 985-28
	Nero opaco	36 501 985-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	36 501 985-46
	Champagne (Oro 22k)	36 501 985-47
	Dark Platinum spazzolato	36 501 985-99

Prodotti complementari necessari



- xTOOL Modulo termostato da incasso senza regolazione di portata -** 35 503 970 90
- Profondità d'incasso max. 160 mm
 - profondità d'incasso min. 95 mm

Prodotti complementari necessari



- xGRID Staffa di montaggio 555 mm -** 12 360 970 90

Prodotti complementari



- xGRID Kit di fissaggio per integrazione in cartongesso -** 12 340 970 90

36 501 985
mm [inches]


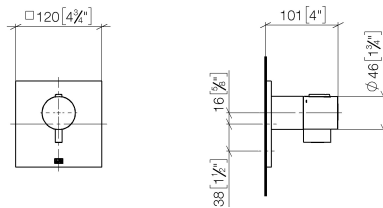


Diagramma di portata

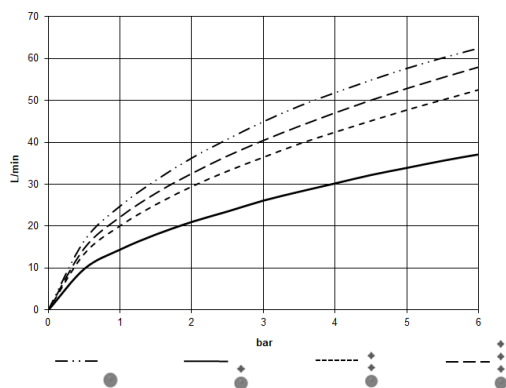

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL Termostato incasso senza regolazione di portata 1/2" - Cromo
spazzolato

SERIES SPECIFIC

36 501 985
Certificati e sostenibilità

WRAS_2011	DVGW_DW- 6512DN0	LGA_29
-----------	---------------------	--------

36 501 985

