

36 503 780 Versione del prodotto da 01/09/2022



- piastra di copertura 120 x 120 mm
- manopola graduata con limitatore di sicurezza a 38°C
- cartuccia termostatica

	Light Gold spazzolato	36 503 780-27
	Cromato	36 503 780-00
	Platinato spazzolato	36 503 780-06
	Platinato	36 503 780-08
	Dark Chrome	36 503 780-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	36 503 780-28
	Nero opaco	36 503 780-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	36 503 780-46
	Champagne (Oro 22k)	36 503 780-47
	Cromo spazzolato	36 503 780-93
	Dark Platinum spazzolato	36 503 780-99

**Prodotti complementari necessari**



**xTOOL Modulo termostato da  
incasso senza regolazione di  
portata -** 35 503 970 90

- profondità d'incasso min. 115 mm
- Profondità d'incasso max. 155 mm

**Prodotti complementari necessari**



**xGRID Staffa di montaggio 555  
mm -** 12 360 970 90

**Prodotti complementari**



**xGRID Kit di fissaggio per  
integrazione in cartongesso -** 12 340 970 90

36 503 780 Versione del prodotto da 01/09/2022  
mm [inches]


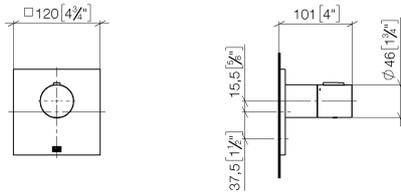


Diagramma di portata

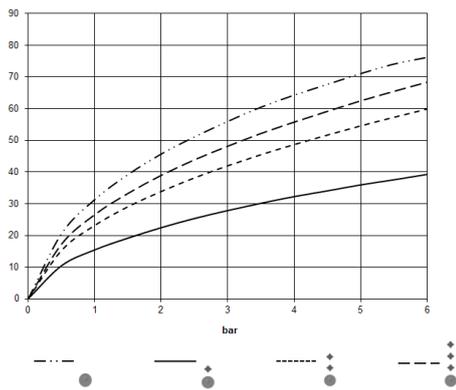

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL Termostato incasso senza regolazione di portata 3/4" - Light Gold  
spazzolato

SERIES SPECIFIC

---

36 503 780 Versione del prodotto da 01/09/2022

Certificati e sostenibilità

---

WRAS\_2011

DVGW\_DW-  
6512DN0

LGA\_29

36 503 780 Versione del prodotto da 01/09/2022

