


xTOOL Termostato incasso senza regolazione di portata 3/4" - Champagne spazzolato (Oro 22k)

SERIES SPECIFIC

36 503 979 Versione del prodotto da 01/09/2022



- piastra di copertura Ø 124 mm
- manopola graduata con limitatore di sicurezza a 38°C
- cartuccia termostatica

	Champagne spazzolato (Oro 22k)	36 503 979-46
	Cromato	36 503 979-00
	Platinato spazzolato	36 503 979-06
	Platinato	36 503 979-08
	Ottone (Oro 23k)	36 503 979-09
	Dark Chrome	36 503 979-19
	Light Gold	36 503 979-26
	Light Gold spazzolato	36 503 979-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	36 503 979-28
	Nero opaco	36 503 979-33
	Dark Brass spazzolato	36 503 979-39
	Bronzo spazzolato	36 503 979-42
	Champagne (Oro 22k)	36 503 979-47
	Cromo spazzolato	36 503 979-93
	Dark Platinum spazzolato	36 503 979-99

Prodotti complementari necessari



xTOOL Modulo termostato da incasso senza regolazione di portata - 35 503 970 90

- Profondità d'incasso max. 110 mm
- profondità d'incasso min. 85 mm

Prodotti complementari



xGRID Kit di fissaggio per integrazione in cartongesso - 12 340 970 90

Prodotti complementari necessari



xGRID Staffa di montaggio 555 mm - 12 360 970 90

xTOOL Termostato incasso senza regolazione di portata 3/4" - Champagne spazzolato (Oro 22k)

SERIES SPECIFIC

36 503 979 Versione del prodotto da 01/09/2022
mm [inches]

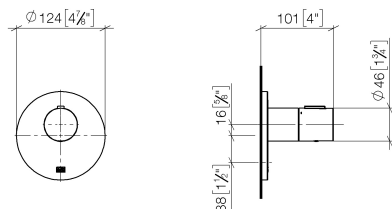


Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL Termostato incasso senza regolazione di portata 3/4" - Champagne
spazzolato (Oro 22k)

SERIES SPECIFIC

36 503 979 Versione del prodotto da 01/09/2022

Certificati e sostenibilità

WRAS_2011

DVGW_DW-
6512DN0

LGA_29

**xTOOL Termostato incasso senza regolazione di portata 3/4" - Champagne
spazzolato (Oro 22k)**

SERIES SPECIFIC

36 503 979 Versione del prodotto da 01/09/2022

