

xTOOL Termostato incasso senza regolazione di portata 3/4" - Champagne (Oro 22k)

SERIES SPECIFIC

36 503 985 Versione del prodotto da 01/01/2022 a 01/09/2022



- piastra di copertura 120 x 120 mm
- manopola graduata con limitatore di sicurezza a 38°C
- cartuccia termostatica

	Champagne (Oro 22k)	36 503 985-47
	Cromato	36 503 985-00
	Platinato spazzolato	36 503 985-06
	Platinato	36 503 985-08
	Dark Chrome	36 503 985-19
	Light Gold spazzolato	36 503 985-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	36 503 985-28
	Nero opaco	36 503 985-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	36 503 985-46
	Cromo spazzolato	36 503 985-93
	Dark Platinum spazzolato	36 503 985-99

Prodotti complementari necessari



xTOOL Modulo termostato da incasso senza regolazione di portata - 35 503 970 90

- Profondità d'incasso max. 160 mm
- profondità d'incasso min. 95 mm

Prodotti complementari necessari



xGRID Staffa di montaggio 555 mm - 12 360 970 90

Prodotti complementari



xGRID Kit di fissaggio per integrazione in cartongesso - 12 340 970 90

36 503 985 Versione del prodotto da 01/01/2022 a 01/09/2022
mm [inches]

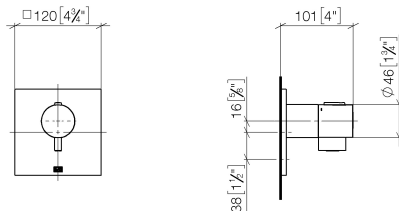


Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL Termostato incasso senza regolazione di portata 3/4" - Champagne
(Oro 22k)

SERIES SPECIFIC

36 503 985 Versione del prodotto da 01/01/2022 a 01/09/2022

Certificati e sostenibilità

WRAS_2011

DVGW_DW-
6512DN0

LGA_29

