

36 515 979



- HORIZONTAL RAIN, portata max. 6 l/min (a 3 bar)
 - con sistema anticalcare
 - piastra di copertura 120 x 120 mm
 - Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Limitatore di portata (8,3 l/min) per prolungare il getto a doccia da ca. 500 mm a ca. 1000 mm**

Limitatore di portata (8,3 l/min) per prolungare il getto a doccia da ca. 500 mm a ca. 1000 mm

	Light Gold	36 515 979-26
	Cromato	36 515 979-00
	Platinato spazzolato	36 515 979-06
	Platinato	36 515 979-08
	Dark Chrome	36 515 979-19
	Light Gold spazzolato	36 515 979-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	36 515 979-28
	Nero opaco	36 515 979-33
	Dark Brass spazzolato	36 515 979-39
	Bronzo spazzolato	36 515 979-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	36 515 979-46
	Champagne (Oro 22k)	36 515 979-47
	Cromo spazzolato	36 515 979-93
	Dark Platinum spazzolato	36 515 979-99

Prodotti complementari necessari



- Scatola da incasso -** 35 205 970 90
- profondità d'incasso min. 85 mm
 - Profondità d'incasso max. 110 mm

Prodotti complementari



- xGRID Kit di fissaggio per integrazione in cartongesso -** 12 340 970 90

Prodotti complementari necessari



- WATER POINTS Adattatore -** 12 305 970 90

Prodotti complementari necessari



- xGRID Staffa di montaggio 555 mm -** 12 360 970 90

36 515 979


mm [inches]



Diagramma di portata



Diagramma gittate

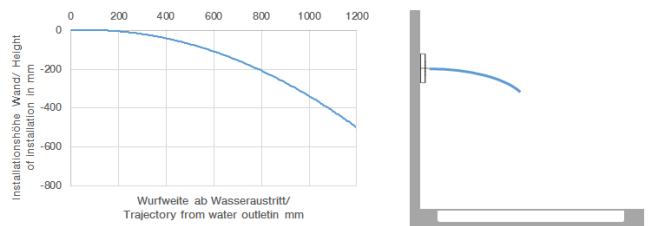

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



WATER POINTS Incasso soffione laterale FlowReduce - Light Gold

SERIE NEUTRO

36 515 979

Certificati e sostenibilità

LGA_18

36 515 979

