


## WATER BAR Incasso soffione laterale FlowReduce - Champagne spazzolato (Oro 22k)

SERIE NEUTRO

36 517 979 Versione del prodotto da 16/05/2020



- HORIZONTAL RAIN, portata max. 6 l/min (a 3 bar)
- con sistema anticalcare
- piastra di copertura 240 x 60 mm
- ingresso 1/2"
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

|  |                                |               |
|--|--------------------------------|---------------|
|  | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 36 517 979-46 |
|  | Cromato                        | 36 517 979-00 |
|  | Platinato spazzolato           | 36 517 979-06 |
|  | Platinato                      | 36 517 979-08 |
|  | Dark Chrome                    | 36 517 979-19 |
|  | Light Gold                     | 36 517 979-26 |
|  | Light Gold spazzolato          | 36 517 979-27 |
|  | Ottone spazzolato (Oro 23k)    | 36 517 979-28 |
|  | Nero opaco                     | 36 517 979-33 |
|  | Dark Brass spazzolato          | 36 517 979-39 |
|  | Bronzo spazzolato              | 36 517 979-42 |
|  | Champagne (Oro 22k)            | 36 517 979-47 |
|  | Cromo spazzolato               | 36 517 979-93 |
|  | Dark Platinum spazzolato       | 36 517 979-99 |

### Prodotti complementari necessari



- Scatola da incasso -** 35 206 970 90
- Profondità d'incasso max. 173 mm
  - profondità d'incasso min. 100 mm

### Prodotti complementari




- xGRID Kit di fissaggio per integrazione in cartongesso -** 12 340 970 90


### Prodotti complementari necessari




- xGRID Staffa di montaggio 555 mm -** 12 360 970 90

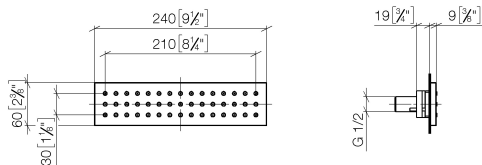

**Diagramma di portata**

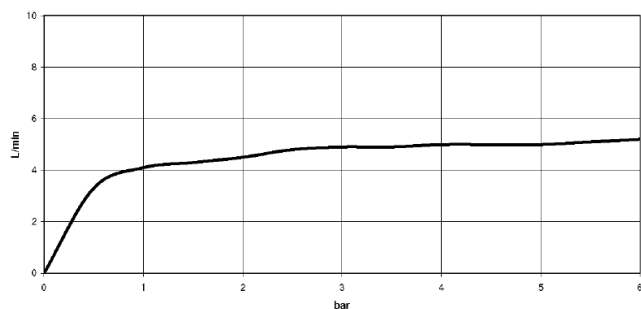

**Diagramma gittate**

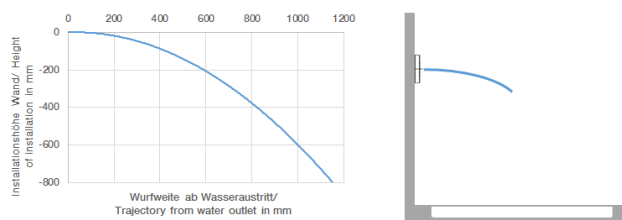

## Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## WATER BAR Incasso soffione laterale FlowReduce - Champagne spazzolato (Oro 22k)

SERIE NEUTRO

---

36 517 979    Versione del prodotto da 16/05/2020

Certificati e sostenibilità

---

LGA\_19

