

ST 050 200 1360



- asta da parete con supporto scorrevole
- Diametro del tubo 18 mm
- rosetta Ø 60 mm
- interasse 850 mm
- Flessibile doccetta in metallo 1750mm con protezione antitorsione integrata
- Attacco tubo doccia 1/2"
- COMPACT RAIN, portata max. 9 l/min (a 3 bar)
- Soffione Ø 64mm
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Cromato	ST 050 200 1360-00
	Platinato spazzolato	ST 050 200 1360-06
	Platinato	ST 050 200 1360-08
	Ottone (Oro 23k)	ST 050 200 1360-09
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	ST 050 200 1360-28
	Dark Platinum spazzolato	ST 050 200 1360-99

Componenti singoli di questo set

Per questo set sono necessari i seguenti componenti



1x 28 002 970-00



1x 26 413 360-00

ST 050 200 1360



- COMPACT RAIN, portata max. 9 l/min (a 3 bar)
- Funzione a partire da: 6 l/min
- Soffione Ø 64mm
- ingresso 1/2"

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Cromato	28 002 970-00
	Cromato	28 002 970-00 0010
	Oro (23,9k)	28 002 970-01
	Platinato spazzolato	28 002 970-06
	Platinato spazzolato	28 002 970-06 0010
	Platinato	28 002 970-08
	Platinato	28 002 970-08 0010
	Ottone (Oro 23k)	28 002 970-09
	Ottone (Oro 23k)	28 002 970-09 0010
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 002 970-28
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 002 970-28 0010
	Cromo spazzolato	28 002 970-93
	Cromo spazzolato	28 002 970-93 0010
	Dark Platinum spazzolato	28 002 970-99
	Dark Platinum spazzolato	28 002 970-99 0010

ST 050 200 1360

mm [inches]



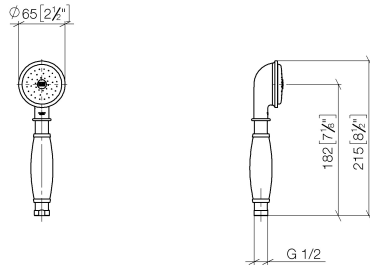


Diagramma di portata

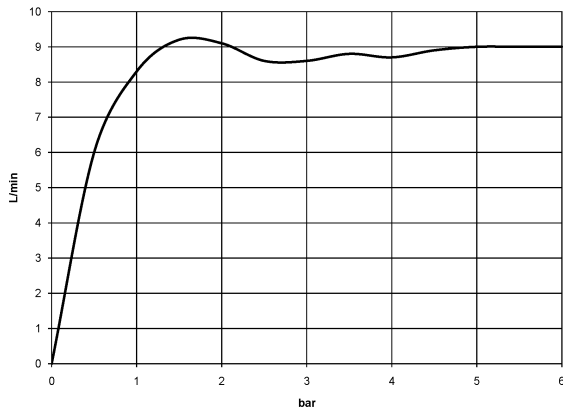

Certificati

WRAS_1809019. LGA_8492.

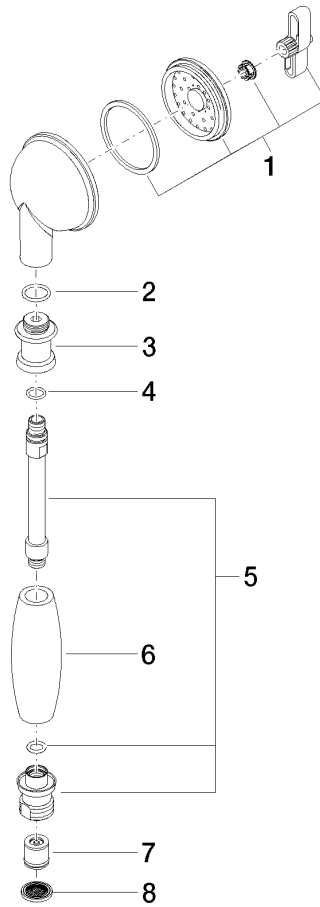

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 12 01 010 00 90	set	1	2
2	09 14 10 069 90	guarnizione	1	2
3	09 24 04 059 20-00	ugello	1	10
4	09 14 10 042 90	guarnizione	1	2
5	90 28 22 033 00-00	inserto	1	10
6	11 167 820 60	manopola	1	2
7	09 23 01 077 90	limitatore di portata	1	2
8	09 23 01 039 90	setaccio	1	2

ST 050 200 1360




- asta da parete con supporto scorrevole
- Diametro del tubo 18 mm
- rosetta Ø 60 mm
- interasse 850 mm
- Flessibile doccetta in metallo 1750mm con protezione antitorsione integrata
- Attacco tubo doccia 1/2"


Questo articolo non include la doccetta!

	Cromato	26 413 360-00
	Platinato spazzolato	26 413 360-06
	Platinato	26 413 360-08
	Ottone (Oro 23k)	26 413 360-09
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	26 413 360-28
	Dark Platinum spazzolato	26 413 360-99


Prodotti complementari

	raccordo angolare ad incasso - Cromato	35 085 970 90
	<ul style="list-style-type: none"> ● Profondità d'incasso max. 163 mm ● profondità d'incasso min. 90 mm 	

Prodotti complementari

	MADISON Raccordo curvo - Cromato	28 450 410-00
--	---	---------------

Prodotti complementari necessari

	MADISON Doccetta FlowReduce - Cromato	28 002 978-00 0010
	<ul style="list-style-type: none"> ● Soffione Ø 95mm ● Doccetta vedi Pagina {PAGE} ● A tre regolazioni: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, portata max. l/min (a 3 bar) 	


Prodotti complementari necessari

	MADISON Doccetta - Cromato	28 002 978-00
	<ul style="list-style-type: none"> ● Soffione Ø 95mm ● Doccetta vedi Pagina {PAGE} ● A tre regolazioni: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, portata max. l/min (a 3 bar) 	

Prodotti complementari necessari

	MADISON Doccetta in metallo con manico in porcellana FlowReduce - Cromato	28 002 970-00 0010
--	--	-----------------------


ST 050 200 1360

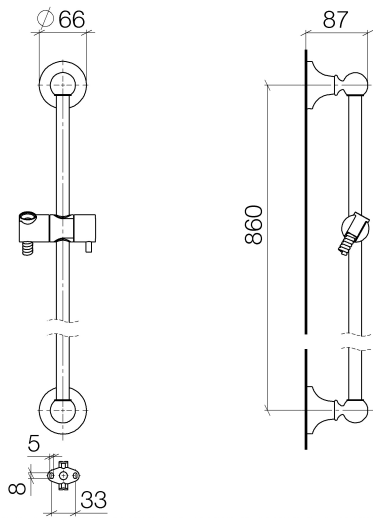

Certificati

WRAS_2009048. IAPMO_4976 (4).

ST 050 200 1360

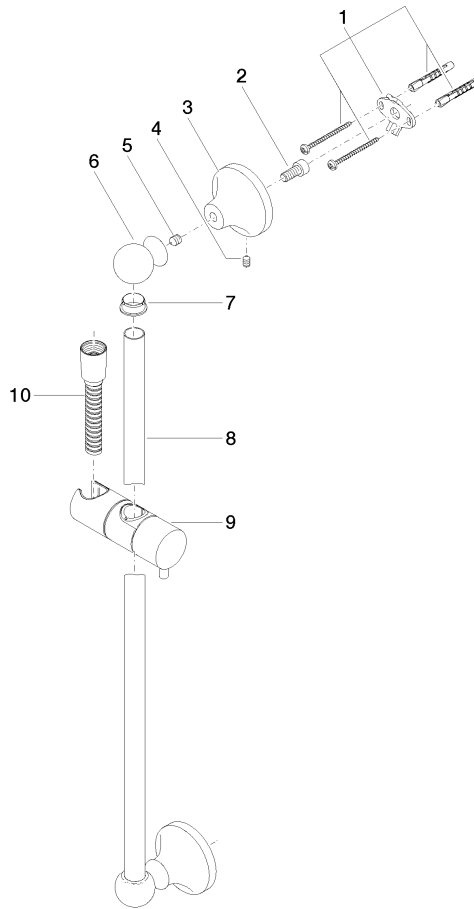

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 17 20 708 00 90	set di fissaggio	2	2
2	09 30 30 048 90	vite	2	2
3	09 17 20 016-00	sostegno	2	10
4	09 31 11 144 90	perno	2	2
5	09 31 11 002 90	perno	2	2
6	09 21 40 020-00	attacco	2	60
7	09 18 40 009 90	bussola	2	2
8	08 28 22 596-00	tubo	1	10
9	12 580 970-00	Supporto scorrevole - Cromato	1	10
10	28 204 970-00	Flessibile metallico per doccetta 1/2" x 1/2" x 1750 mm - Cromato	1	2