

TARA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Dark Chrome

TARA

25 943 892



- Ausladung 220 mm
 - schwenkbarer Auslauf 180°
 - Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
 - Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
 - Handbrause mit Antikalk-System
 - Drehumstellung Wanne/Brause
 - Höhe gesamt 920 mm
 - Höhe Standrohre 628 mm
 - Höhe bis Luftsprudler 765 mm
 - Schubrosetten Ø 90 mm
 - Stichmaß 150 mm
 - Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
 - schwenkbarer Brausehalter am rechten Standfuß
 - Durchfluss max. 22 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Eigensicher gegen Rückfließen.**

Eigensicher gegen Rückfließen.

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
| | Dark Chrome | 25 943 892-19 |
| | Chrom | 25 943 892-00 |
| | Platin gebürstet | 25 943 892-06 |
| | Platin | 25 943 892-08 |
| | Messing gebürstet (23kt Gold) | 25 943 892-28 |
| | Schwarz matt | 25 943 892-33 |
| | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 25 943 892-46 |
| | Champagne (22kt Gold) | 25 943 892-47 |
| | Chrom gebürstet | 25 943 892-93 |
| | Dark Platinum gebürstet | 25 943 892-99 |

Benötigtes Zubehör



UP-Bodenbefestigung -

35 944 970 90


- Max. Einbautiefe 160 mm
- Min. Einbautiefe 80 mm

TARA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Dark Chrome


TARA

25 943 892

mm [inches]

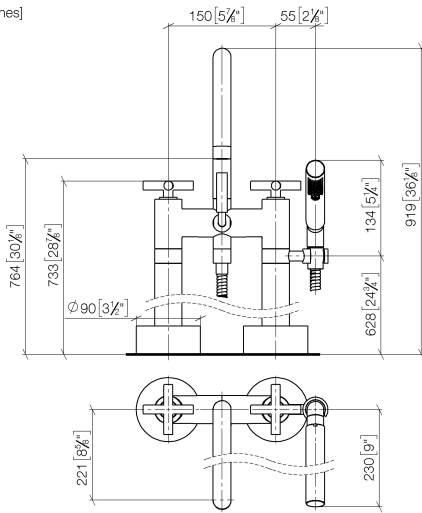

Durchflussdiagramm

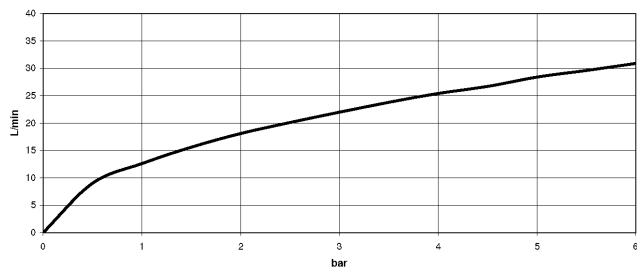

Zertifikate

WRAS_2212005.

TARA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Dark Chrome

TARA

25 943 892

