

VAIA Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten FlowReduce - Platin gebürstet

VAIA

27 808 809



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Rosette für Wandanschlussbogen Ø 60 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 60 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Platin gebürstet	27 808 809-06 0010
	Chrom	27 808 809-00
	Chrom	27 808 809-00 0010
	Platin gebürstet	27 808 809-06
	Platin	27 808 809-08 0010
	Platin	27 808 809-08
	Dark Chrome	27 808 809-19 0010
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 808 809-28 0010
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 808 809-28
	Bronze gebürstet	27 808 809-42
	Bronze gebürstet	27 808 809-42 0010
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 808 809-46 0010
	Champagne (22kt Gold)	27 808 809-47 0010
	Dark Platinum gebürstet	27 808 809-99
	Dark Platinum gebürstet	27 808 809-99 0010

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -


35 085 970 90



- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm

27 808 809

mm [inches]

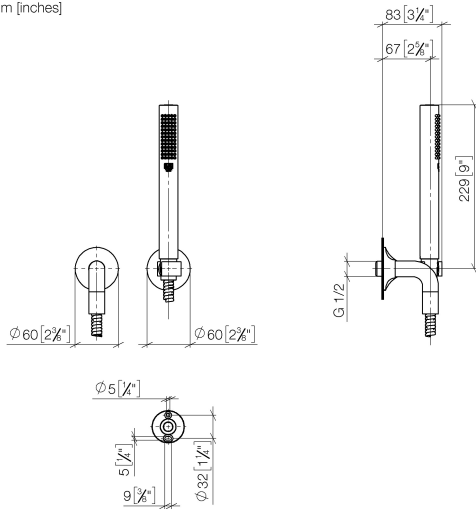

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



VAIA Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten FlowReduce - Platin gebürstet


VAIA

27 808 809

Zertifikate

IAPMO_4976

LGA_29

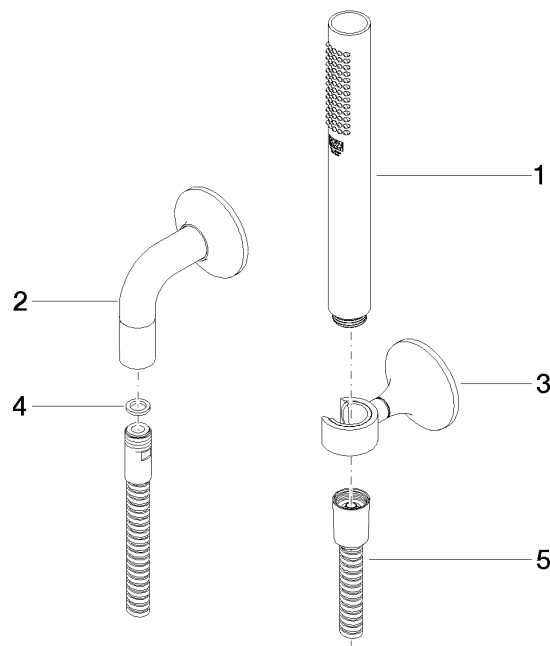



VAIA Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten FlowReduce - Platin gebürstet

VAIA

27 808 809

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 12 11 140 30-06	Brause	5	10