

Regenbrause für Deckenanbindung 300 x 240 mm - Chrom gebürstet

IMO

28 041 980



Passt zu: IMO, LULU, MEM, CL.1, CYO

- Regenbrause 300 x 240 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 12 l/min (bei 3 Bar)
- PURIFY RAIN, Durchfluss max. 6 l/min (bei 3 Bar)
- Deckenabstand Unterkante Brause 40 mm
- mit Antikalk-System
- Zur gleichzeitigen Ansteuerung der Strahlarten empfehlen wir das xTool Thermostatmodul
- Nicht zur Verwendung im Dampfbad geeignet.

	Chrom gebürstet	28 041 980-93
	Chrom	28 041 980-00
	Platin gebürstet	28 041 980-06
	Platin	28 041 980-08
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 041 980-28
	Schwarz matt	28 041 980-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 041 980-46
	Champagne (22kt Gold)	28 041 980-47
	Dark Platinum gebürstet	28 041 980-99

Benötigtes Zubehör




UP-Deckeneinbaukasten mit Deckenanbindung -

35 041 970 90

- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 115 mm
- 2x Abgang IG 1/2"
- Bausatz-Vormontage

28 041 980

mm [inches]

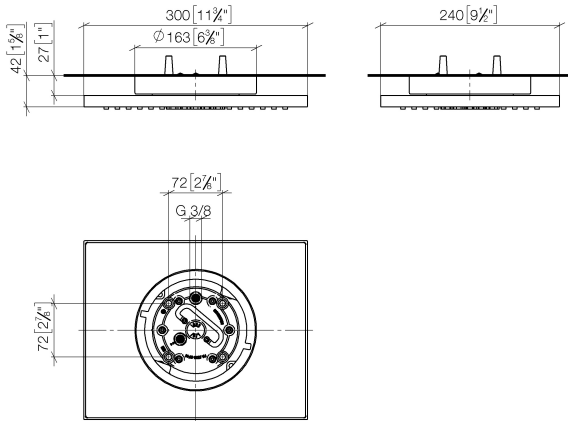

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Regenbrause für Deckenanbindung 300 x 240 mm - Chrom gebürstet

IMO


28 041 980

Zertifikate

LGA_38

WRAS_240502

Produktversion ab 5/1/2022

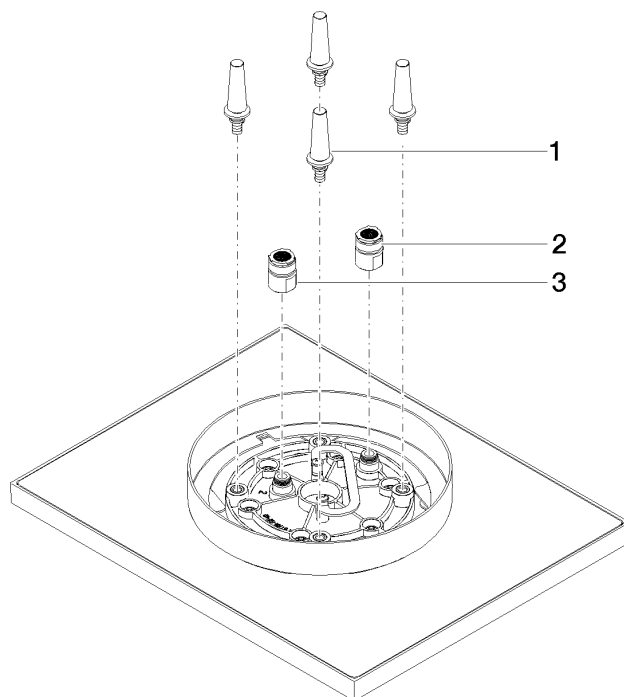



Regenbrause für Deckenanbindung 300 x 240 mm - Chrom gebürstet

IMO

28 041 980

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 5/1/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 17 20 263 00 90	Befestigungssatz	3	2