

28 508 710 Produktversion bis 15.05.2020



- Brausekopf Ø 92 mm
- Dreifach verstellbar: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 5 l/min
- mit Antikalk-System


**Technische Daten:**

- Ausladung 200 mm
- Kugelgelenk 30° schwenkbar
- Rosette 78 x 55 mm
- Anschluss 1/2"

|   |                  |                    |
|---|------------------|--------------------|
|  | Chrom            | 28 508 710-00 0010 |
|  | Chrom            | 28 508 710-00      |
|  | Platin gebürstet | 28 508 710-06      |
|  | Platin gebürstet | 28 508 710-06 0010 |

28 508 710 Produktversion bis 15.05.2020

mm [inches]

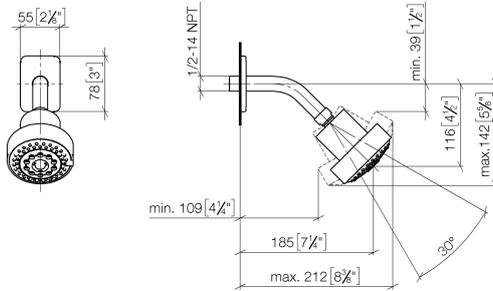

**Codes & Standards**

ASME A112.18.1      cUPC      DIN 4109      EPA WaterSense

ISO 3822      Ü-Zeichen      WaterSense




**Zertifikate und Nachhaltigkeit**

LGA\_38      IAPMO\_4976      IAPMO\_11777

28 508 710 Produktversion bis 15.05.2020

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

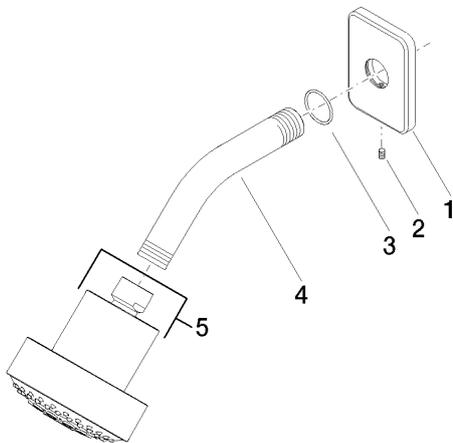

## Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|-----------|-------------|------------|
| 5   | 04 12 11 110 30-00 | Brause    | 1,00        | 10         |
| 2   | 09 31 11 048 90    | Stift     | 1,00        | 2          |
| 3   | 09 14 10 098 90    | Dichtung  | 1,00        | 2          |
| 4   | 09 11 03 011-00    | Anschluss | 1,00        | 10         |
| 1   | 09 27 71 027-00    | Rosette   | 1,00        | 10         |