

LULU Kopfbrause FlowReduce - Platin gebürstet

28 508 710 Produktversion ab 5/15/2020




- Ausladung 200 mm
- Kugelgelenk 30° schwenkbar
- Dreifach verstellbar: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brausekopf Ø 92 mm
- Rosette 78 x 55 mm
- Anschluss 1/2"
- Funktion ab: 5 l/min
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platin gebürstet	28 508 710-06 0010
	Chrom	28 508 710-00
	Chrom	28 508 710-00 0010
	Platin gebürstet	28 508 710-06


LULU Kopfbrause FlowReduce - Platin gebürstet

28 508 710 Produktversion ab 5/15/2020

mm [inches]

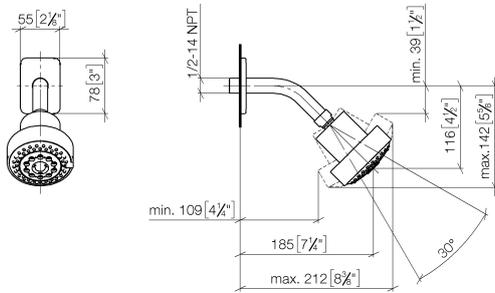

Durchflussdiagramm

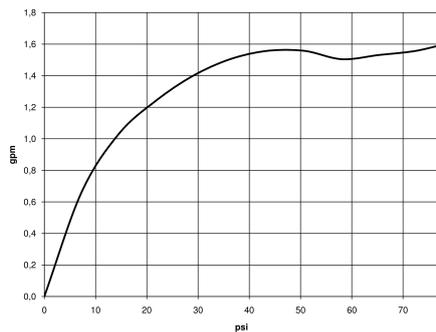

Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

EPA WaterSense

ISO 3822

Ü-Zeichen

WaterSense





LULU Kopfbrause FlowReduce - Platin gebürstet

28 508 710 Produktversion ab 5/15/2020

Zertifikate

LGA_38


IAPMO_4976

IAPMO_11777

LULU Kopfbrause FlowReduce - Platin gebürstet

28 508 710 Produktversion ab 5/15/2020

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

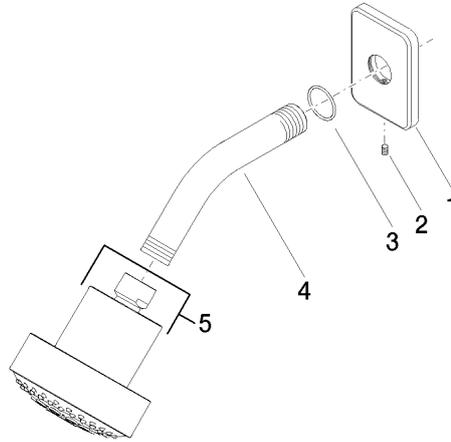

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 27 71 027-06	Rosette	1	10
2	09 31 11 048 90	Stift	1	2
3	09 14 10 098 90	Dichtung	1	2
4	09 11 03 011-06	Anschluss	1	10
5	04 12 11 110 30-06	Brause	1	10