

xTOOL UP-Thermostatmodul mit 1 Ventil -

35 511 970 90



- DR-Messing, bleifrei
- 2x Rückflussverhinderer
- 2x Anschluss IG 3/4"
- 1x Abgang IG 3/4" für zusätzliche Ventile
- 1x Abgang IG 3/4", wahlweise links/rechts
- 2x Rohbau-Schutzhauben
- 2x Wasserschutz-Manschette
- Schalldämmung
- Stichmaß 120 mm
- xGRID tauglich (bei Verwendung der Montageschiene + 12 mm Einbautiefe)

Empfohlenes Zubehör

Verlängerung 28 mm -

12 177 970 90



Empfohlenes Zubehör

Verlängerung 46 mm -

12 178 970 90



Empfohlenes Zubehör

xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -

12 340 970 90



Benötigtes Zubehör

xGRID Montageschiene 555 mm -


12 360 970 90



xTOOL UP-Thermostatmodul mit 1 Ventil -

35 511 970 90

mm [inches]
1:10

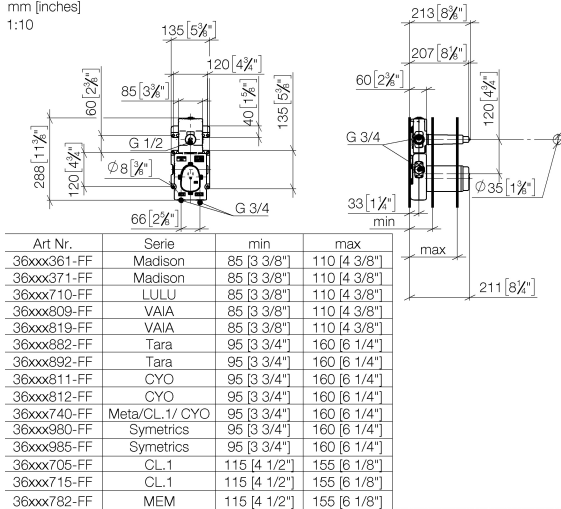

Codes & Standards

EN 1111

EN 1717

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

XP P 41-280

Zertifikate

ACS_21 ACC LY

Belgaqua_21-031-2

DVGW_DW-
6512DN0


WRAS_2011

xTOOL UP-Thermostatmodul mit 1 Ventil -

35 511 970 90

Produktversion bis 11/25/2021

Produktversion ab 1/1/2022

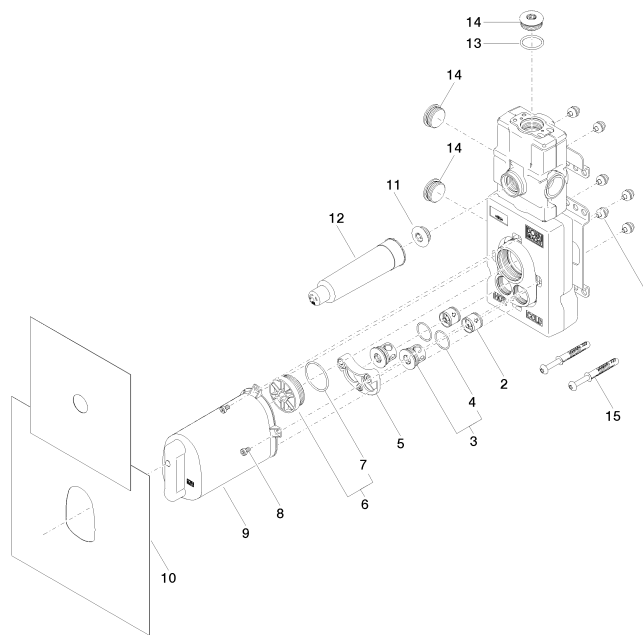



xTOOL UP-Thermostatmodul mit 1 Ventil -

35 511 970 90

Ersatzteilstückliste

Produktversion bis 11/25/2021

Produktversion ab 1/1/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 23 01 091 00 90	Set	29	2