










VAIA UP-Zweiwege-Umstellung - Bronze gebürstet

VAIA


36 200 819



- Drehumstellung
- Rosette Ø 60 mm


	Bronze gebürstet	36 200 819-42
	Chrom	36 200 819-00
	Platin gebürstet	36 200 819-06
	Dark Chrome	36 200 819-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 200 819-28
	Dark Brass gebürstet	36 200 819-39
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 200 819-46
	Champagne (22kt Gold)	36 200 819-47
	Dark Platinum gebürstet	36 200 819-99

Benötigtes Zubehör


	UP-Zweiwege-Umstellung - •Min. Einbautiefe 85 mm •Max. Einbautiefe 160 mm	35 202 970 90
---	--	---------------

36 200 819

mm [inches]



Durchflussdiagramm

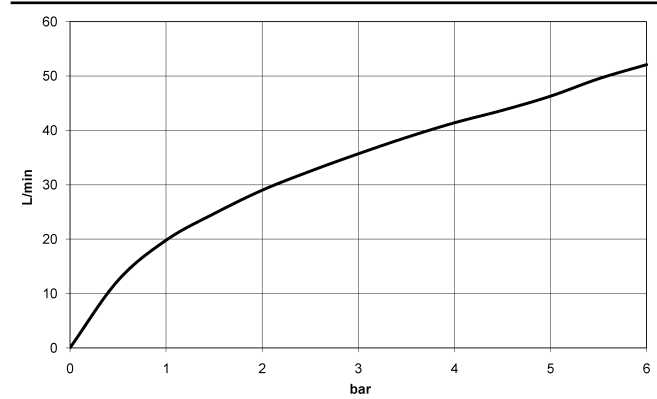

Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------	----------	---------------------------	--------------------------------

Ü-Zeichen



VAIA UP-Zweiwege-Umstellung - Bronze gebürstet

VAIA

36 200 819

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38

WRAS_2307

