

36 200 892 Produktversion ab 01.04.2022

- Drehumstellung
- Rosette 60 mm



	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 200 892-28
	Chrom	36 200 892-00
	Platin gebürstet	36 200 892-06
	Platin	36 200 892-08
	Dark Chrome	36 200 892-19
	Schwarz matt	36 200 892-33
	Dark Brass gebürstet	36 200 892-39
	Bronze gebürstet	36 200 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 200 892-46
	Champagne (22kt Gold)	36 200 892-47
	Chrom gebürstet	36 200 892-93
	Dark Platin gebürstet	36 200 892-99


Benötigtes Zubehör




- UP-Zweiwege-Umstellung -** 35 202 970 90
- Min. Einbautiefe 85 mm
 - Max. Einbautiefe 160 mm

36 200 892 Produktversion ab 01.04.2022

mm [inches]



Durchflussdiagramm

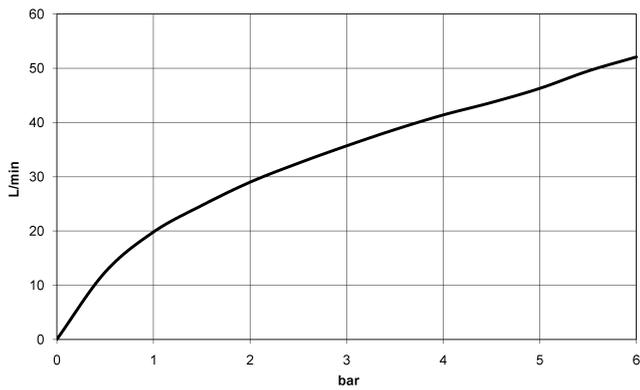

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



TARA UP-Zweiwege-Umstellung - Messing gebürstet (23kt Gold)


TARA

36 200 892 Produktversion ab 01.04.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38

WRAS_2307

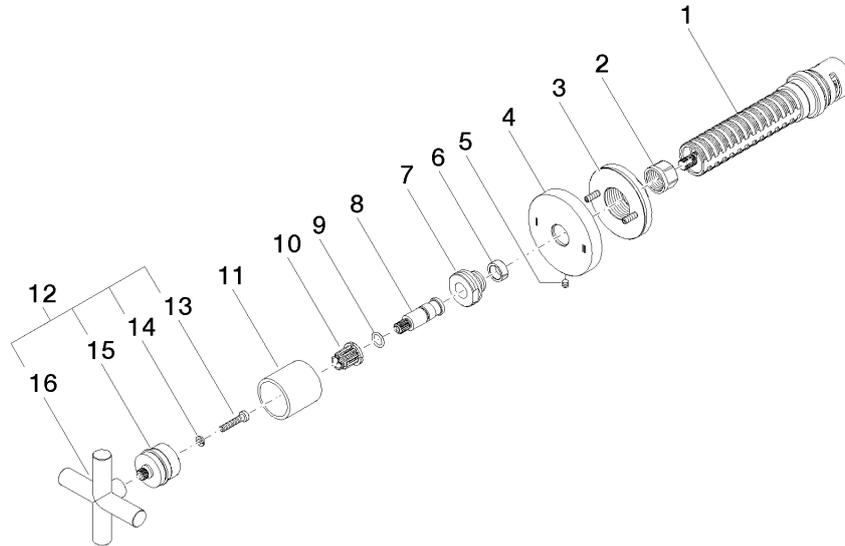

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
7	09 24 05 002 90	Nippel	1,00	2
15	90 12 12 219 00-28	Aufnahme	1,00	20
11	09 21 02 144-28	Huelse	1,00	20
4	09 27 89 118-28	Rosette	1,00	20
3	90 21 02 181 00 90	Scheibe	1,00	2
5	09 31 11 294 90	Stift	1,00	2
10	90 12 12 002 00 90	Rastbuchse	1,00	2
8	09 29 06 022 90	Spindel	1,00	2
1	90 90 03 304 10 90	Umstellung	1,00	2
16	09 20 89 010-28	Griff	1,00	60
9	90 14 10 060 00 90	Dichtung	1,00	2
6	90 14 15 020 03 90	Ring	1,00	2
2	90 23 30 023 00 90	Mutter	1,00	2
13	90 30 30 075 00 90	Schraube	1,00	2
14	90 30 11 029 00 90	Scheibe	1,00	2
12	90 20 89 010 10-28	Griff	1,00	20