










xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Light Gold gebürstet

SERIENSPEZIFISC

36 501 780 Produktversion ab 01.09.2022



- Abdeckplatte 120 x 120 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Light Gold gebürstet	36 501 780-27
	Chrom	36 501 780-00
	Platin gebürstet	36 501 780-06
	Platin	36 501 780-08
	Dark Chrome	36 501 780-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 501 780-28
	Schwarz matt	36 501 780-33
	Chrom gebürstet	36 501 780-93
	Dark Platinum gebürstet	36 501 780-99

Benötigtes Zubehör



xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90

Empfohlenes Zubehör



xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - 12 340 970 90


Benötigtes Zubehör



xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung - 35 503 970 90

•Min. Einbautiefe 115 mm

•Max. Einbautiefe 155 mm

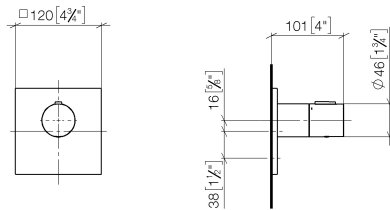

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Light Gold gebürstet **SERIENSPEZIFISC**

36 501 780 Produktversion ab 01.09.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2011	DVGW_DW- 6512DN0	LGA_29
-----------	---------------------	--------

