










- Abdeckplatte Ø 124 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Chrom	36 503 977-00
	Platin gebürstet	36 503 977-06
	Platin	36 503 977-08
	Messing (23kt Gold)	36 503 977-09
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 503 977-28
	Dark Brass gebürstet	36 503 977-39
	Dark Platinum gebürstet	36 503 977-99

Benötigtes Zubehör



- xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -** 35 503 970 90
- Min. Einbautiefe 85 mm
  - Max. Einbautiefe 110 mm

Empfohlenes Zubehör




- xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -** 12 340 970 90

Benötigtes Zubehör



- xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90

mm [inches]

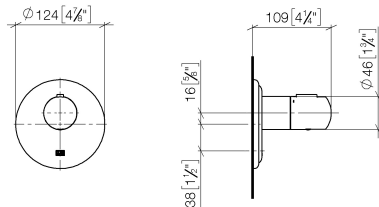

### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen




MADISON xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Chrom

MADISON

36 503 977   Produktversion bis 01.01.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2011	DVGW_DW- 6512DN0	LGA_29	LGA_29
-----------	---------------------	--------	--------

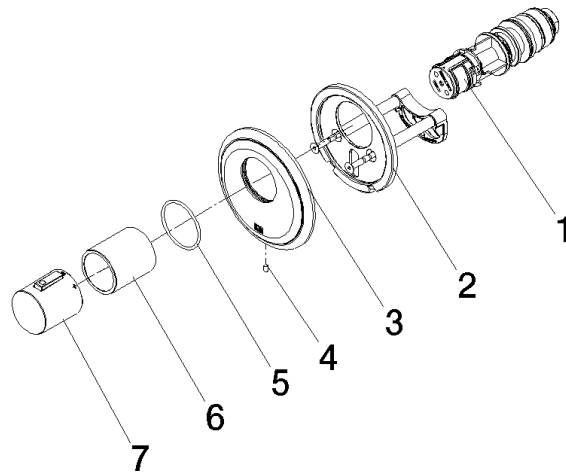

## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	09 31 11 048 90	Stift	1,00	2
2	90 11 01 196 00 90	Aufnahme	1,00	2
3	09 11 02 543-00	Abdeckung	1,00	10
6	90 21 02 112 00-00	Huelse	1,00	10
7	90 17 33 005 01-00	Griff	1,00	10
5	90 14 10 049 00 90	Dichtung	1,00	2
1	90 15 02 063 00 90	Kartusche	1,00	2