

xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Platin

SERIENSPEZIFISC

36 503 979
Produktversion bis 01.01.2022




- Abdeckplatte Ø 124 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Platin	36 503 979-08
	Chrom	36 503 979-00
	Platin gebürstet	36 503 979-06
	Messing (23kt Gold)	36 503 979-09
	Dark Chrome	36 503 979-19
	Light Gold	36 503 979-26
	Light Gold gebürstet	36 503 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 503 979-28
	Schwarz matt	36 503 979-33
	Bronze gebürstet	36 503 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 503 979-46
	Champagne (22kt Gold)	36 503 979-47
	Chrom gebürstet	36 503 979-93
	Dark Platinum gebürstet	36 503 979-99


Empfohlenes Zubehör

	xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -	12 340 970 90
---	---	---------------

Benötigtes Zubehör

	xGRID Montageschiene 555 mm -	12 360 970 90
---	--------------------------------------	---------------

Benötigtes Zubehör

	xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -	35 503 970 90
	•Min. Einbautiefe 85 mm	
	•Max. Einbautiefe 110 mm	



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Platin

SERIENSPEZIFISC

36 503 979 Produktversion bis 01.01.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2011	DVGW_DW- 6512DN0	LGA_29	LGA_29
-----------	---------------------	--------	--------

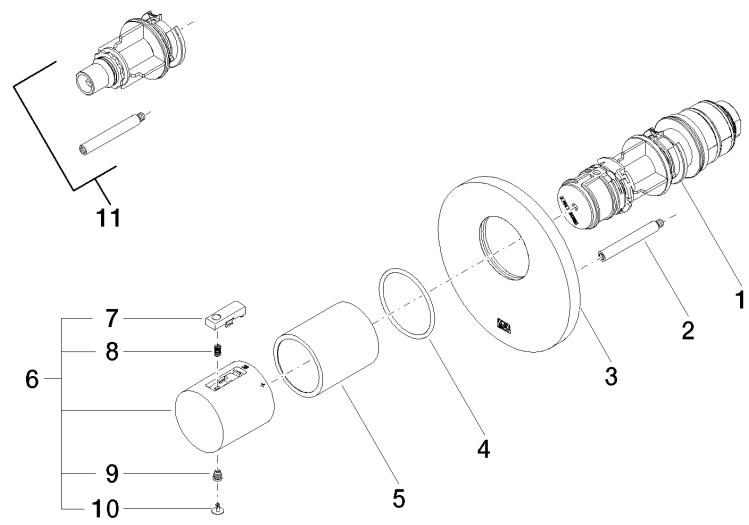

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
6	90 17 33 004 00-08	Griff	1,00	40
8	90 16 02 027 00 90	Feder	1,00	2
11	12 178 970 90	Verlängerung 46 mm -	1,00	2
3	09 11 02 162-08	Abdeckung	1,00	60
4	90 14 10 049 00 90	Dichtung	1,00	2
9	90 30 30 136 00 90	Schraube	1,00	2
5	90 21 02 112 00-08	Huelse	1,00	40
10	90 31 20 049 00-13	Stopfen	1,00	30
2	90 31 09 095 00 90	Stange	1,00	2
7	90 21 33 011 00-13	Griff	1,00	2
1	90 15 02 063 00 90	Kartusche	1,00	2