

36 503 985



- Abdeckplatte 120 x 120 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Dark Chrome	36 503 985-19
	Chrom	36 503 985-00
	Platin gebürstet	36 503 985-06
	Platin	36 503 985-08
	Light Gold gebürstet	36 503 985-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 503 985-28
	Schwarz matt	36 503 985-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 503 985-46
	Champagne (22kt Gold)	36 503 985-47
	Chrom gebürstet	36 503 985-93
	Dark Platinum gebürstet	36 503 985-99

Empfohlenes Zubehör

	<b>xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -</b>	12 340 970 90
--	---	---------------

Benötigtes Zubehör


	<b>xGRID Montageschiene 555 mm -</b>	12 360 970 90
--	--------------------------------------	---------------

Benötigtes Zubehör

	<b>xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -</b>	35 503 970 90
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Min. Einbautiefe 95 mm</li> <li>•Max. Einbautiefe 160 mm</li> </ul>	

36 503 985

mm [inches]

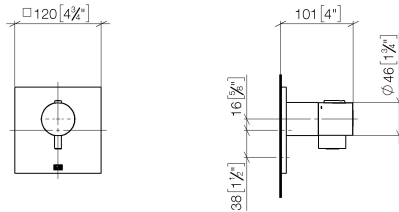

## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Dark Chrome

SERIENSPEZIFISC

36 503 985

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2011	DVGW_DW-6512DN0	LGA_29
-----------	-----------------	--------

