

SERENITY SKY Regenpaneel für Deckeneinbau mit Licht FlowReduce - Chrom

41 773 979










- Bausatz-Endmontage
- Regenpaneel mit 2 verschiedenen Strahlarten
- PURIFY RAIN, 175 x 175 mm, Durchfluss max. l/min (bei 3 Bar)
- FULL RAIN, 455 x 315 mm, Durchfluss max. l/min (bei 3 Bar)
- Regenpaneel 600 x 420 mm
- Min. Einbautiefe 150 mm
- Gewicht 15 kg
- Zuführungsleitung (warm/kalt): 2 x DN 20
- mit Antikalk-System
- Empfohlenes Bedienelement: xTool

Elektro:

- RGBW LED Ambientebeleuchtung
- Elektroanschluss: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 20 Watt
- Schutzart: IP 65
- Zuführungsleitung 3 x 1,5 mm² NYM-J
- Potentialausgleich 1 x 4 mm²
- FI-Schutzschalter 30 mA vorgesehen
- Schutzbereich 2 nach DIN VDE 0100, Teil 701 vorgesehen
- Bauseits vorzusehen: Zigbee Gateway
- Nicht zur Verwendung im Dampfbad geeignet.

Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse G

Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse G

	Chrom	41 773 979-00
	Dark Chrome	41 773 979-19
	Bronze gebürstet	41 773 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	41 773 979-46
	Champagne (22kt Gold)	41 773 979-47
	Edelstahl gebürstet	41 773 979-86
	Dark Platinum gebürstet	41 773 979-99

Benötigtes Zubehör



SERENITY SKY UP-Deckeneinbaukasten mit Licht -


35 771 970 90

- Bausatz-Vormontage
- flächenbündiger Reflexionskasten
- 662 x 482 mm RAL 9003 signalweiß
- 2x Anschluss IG 1/2"
- Min. Einbautiefe 150 mm
- Gewicht 15 kg
- Anschlussleitung 7 m
- Input 100-240V AC 50-60Hz
- Output 24V DC SELV / Class II
- ZigBee Light Link RGBW-Controller
- Bauseits vorzusehen: Zigbee Gateway


SERENITY SKY Regenpaneel für Deckeneinbau mit Licht FlowReduce - Chrom

41 773 979

mm [inches]
1:10

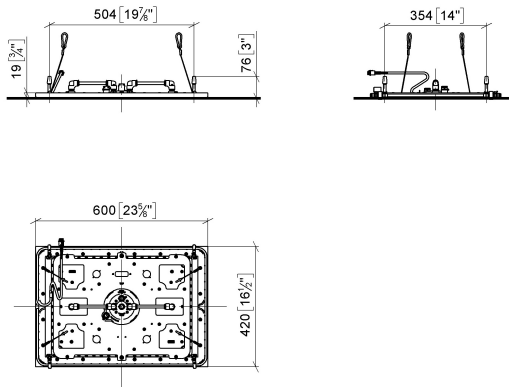

Durchflussdiagramm

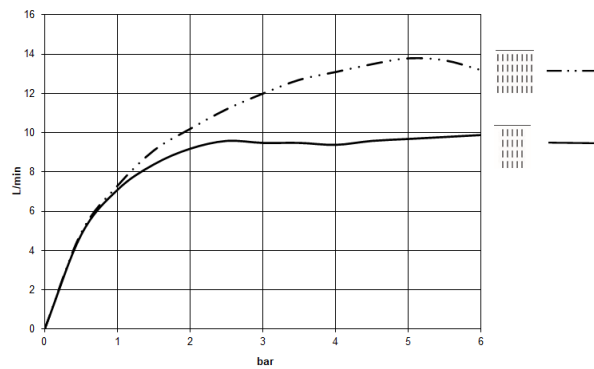



SERENITY SKY Regenpaneel für Deckeneinbau mit Licht FlowReduce - Chrom

41 773 979



SERENITY SKY Regenpaneel für Deckeneinbau mit Licht FlowReduce - Chrom

41 773 979

Ersatzteilstückliste