


# SERENITY SKY+ Regenpaneel für Deckeneinbau mit Licht - Bronze gebürstet SERIENNEUTRAL

41 781 979 Produktversion ab 01.09.2024



- Bausatz-Endmontage
- Regenpaneel mit 5 verschiedenen Strahlarten
- Regenpaneel 600 x 420 mm
- PURIFY RAIN, 175 x 175 mm, Durchfluss max. 10 l/min (bei 3 Bar)
- FULL RAIN, 455 x 315 mm, Durchfluss max. 14 l/min (bei 3 Bar)
- LAMINAR FLOW, Durchfluss max. 10 l/min (bei 3 Bar)
- AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 9,4 l/min (bei 3 Bar)
- COOL MIST, Durchfluss max. 1 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System

## Technische Daten:

- Min. Einbautiefe 150 mm
- Gewicht 15 kg

## Elektro:

- Empfohlenes Bedienelement: xTool

## Spannungsversorgung Deckenmodul

- 24 V DC (CV)

## Ambientebeleuchtung

- LED Farblicht RGBW
- Leuchtmittel geschützt vor Strahlwasser

## Ansteuerung

- ZigBee Light Link RGBW-Controller
- Bauseits vorzusehen: Zigbee Gateway

## Umgebung

## Planungshinweise

- Nicht zur Verwendung im Außenbereich geeignet.
- Nicht zur Verwendung im Dampfbad geeignet.
- Nicht zur Verwendung in chlor- oder salzhaltiger Umgebung geeignet.
- Beachten Sie die Vorschriften zu den Schutzbereichen gemäß DIN VDE 0100, Teil 701 (IEC 60364-7-701).

## Sanitär:

- Empfohlene Wasserhärte: 6-7 °dH - bei härterem Wasser Enthärtungsanlage, die nach dem Ionenaustauschverfahren arbeitet, in die Zuführungsleitung einbauen.
- Für die Auswahl des Ablaufs unter Berücksichtigung des Durchflusses aller Produkte in der Dusche ist eine individuelle Bedarfsermittlung erforderlich. Empfehlung: Bodenablauf (Anschlusswert) = 1 l/sec, Ablaufleistung DN 50
- Zuführungsleitung (warm/kalt): 2 x DN 20
- Für die optimale Geräteauswahl des Warmwasserspeichers - unter Berücksichtigung weiterer Entnahmestellen und der Frequentierung der Regenpaneele - ist eine individuelle Bedarfsermittlung erforderlich

## Hinweise:

- Dornbracht empfiehlt, einen Systemintegrator hinzuzuziehen.

## Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse G

Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse G

	Bronze gebürstet	41 781 979-42
	Chrom	41 781 979-00
	Dark Chrome	41 781 979-19
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	41 781 979-46
	Champagne (22kt Gold)	41 781 979-47
	Edelstahl gebürstet	41 781 979-86
	Dark Platinum gebürstet	41 781 979-99

## SERENITY SKY+ Regenpaneel für Deckeneinbau mit Licht - Bronze gebürstet    SERIENNEUTRAL

41 781 979    Produktversion ab 01.09.2024

### Benötigtes Zubehör



#### **SERENITY SKY+ UP-**

35 781 970 90


#### **Deckeneinbaukasten mit Licht -**

- Bausatz-Vormontage
- 2x Anschluss IG 1/2"
- flächenbündiger Reflexionskasten  
662 x 482 mm RAL 9003 signalweiß
- Min. Einbautiefe 150 mm
- Gewicht 15 kg
- Anschlussleitung 7 m
- Input 100-240V AC 50-60Hz
- Output 24V DC SELV / Class 2
- ZigBee Light Link RGBW-Controller
- Bauseits vorzusehen: Zigbee  
Gateway


# SERENITY SKY+ Regenpaneel für Deckeneinbau mit Licht - Bronze gebürstet SERIENNEUTRAL

41 781 979 Produktversion ab 01.09.2024

mm [inches]  
1:10

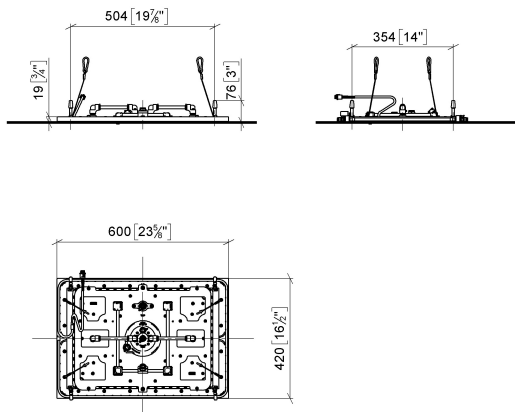

## Durchflussdiagramm

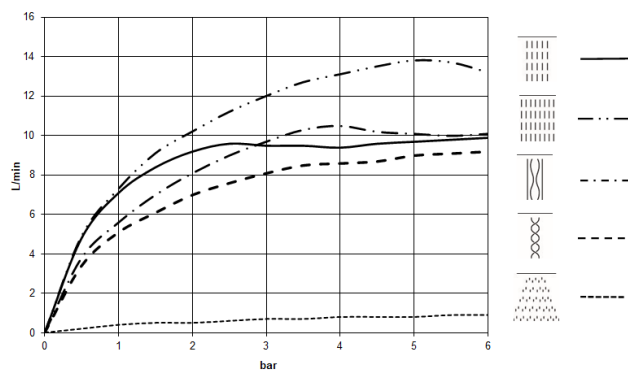

## Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

## Ü-Zeichen



## SERENITY SKY+ Regenpaneel für Deckeneinbau mit Licht - Bronze gebürstet    SERIENNEUTRAL

---


41 781 979    Produktversion ab 01.09.2024

### Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

LGA\_38

WRAS\_250102

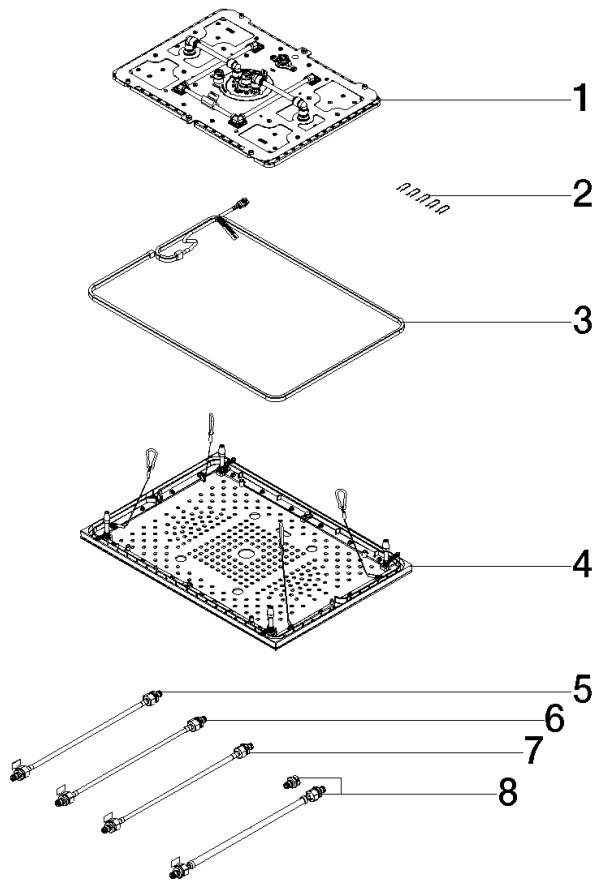

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
7	90 30 04 096 03 90	Schlauch	1,00	2
5	90 30 04 096 01 90	Schlauch	1,00	2
2	91 16 02 053 00 90	Halter	1,00	2
1	90 12 01 095 00 90	Brause	1,00	2
3	90 10 01 263 00 90	Elektrozubehoer	1,00	2
6	90 30 04 096 02 90	Schlauch	1,00	2
4	90 12 05 106 00-42	Abdeckung	1,00	30
8	90 30 04 033 00 90	Schlauch	1,00	2