












- Ausladung 200 mm
- Schwall
- Platte 180 mm x 60 mm
- Bohrungsdurchmesser 40 mm
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage
- Durchfluss max. 26,5 l/min bei 3 bar Fließdruck


	Platin gebürstet	13 430 740-06
	Chrom	13 430 740-00
	Platin	13 430 740-08
	Dark Chrome	13 430 740-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 430 740-28
	Schwarz matt	13 430 740-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 430 740-46
	Champagne (22kt Gold)	13 430 740-47
	Dark Platinum gebürstet	13 430 740-99

Empfohlenes Zubehör


	<div> <div>UP-Wandwinkel -</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> •Min. Einbautiefe 90 mm •Max. Einbautiefe 163 mm </div> </div>	35 085 970 90
---	--	---------------

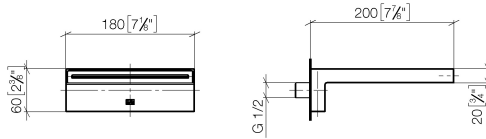

Durchflussdiagramm

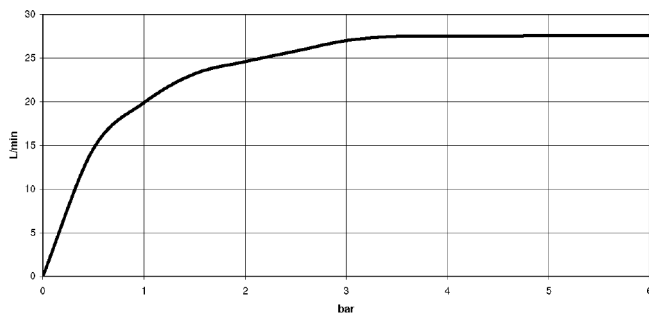

Wurfweitendiagramm

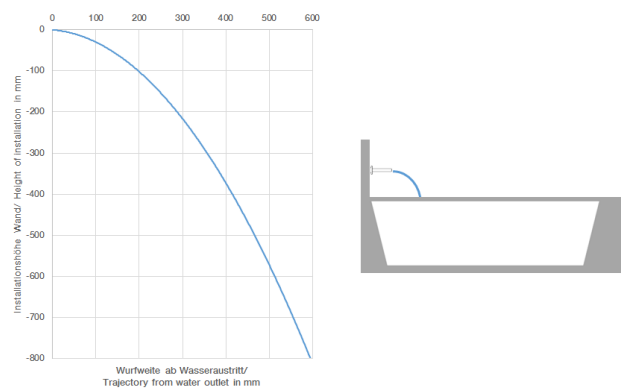

Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	




Wannen-Schwallauslauf für Wandmontage - Platin gebürstet

SERIENSPEZIFISC

13 430 740 Produktversion ab 01.09.2025

Zertifikate und Nachhaltigkeit

IAPMO_4976 LGA_19 WRAS_240502

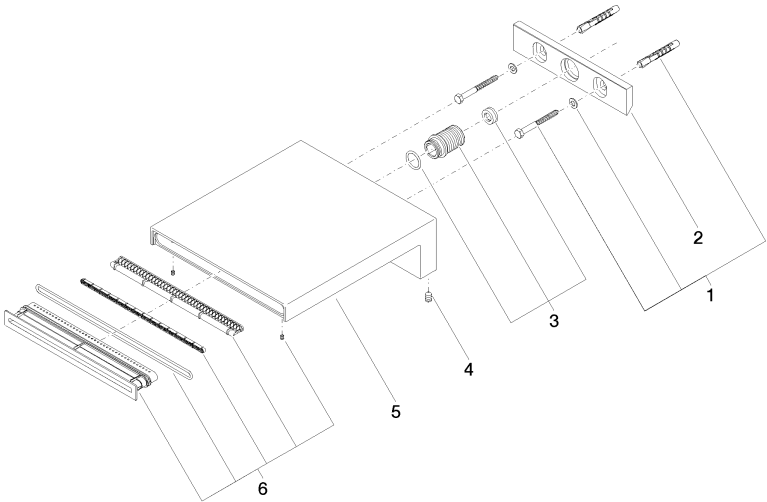

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	04 30 31 014 00 90	Befestigungssatz	1,00	2
6	90 29 03 059 00 90	Einsatz	1,00	2
2	09 17 97 056 90	Halter	1,00	2
3	90 24 05 008 00 90	Nippel Set	1,00	2
4	09 31 11 144 90	Stift	2,00	2
5	09 11 74 042-06	Auslauf	1,00	60