

13 716 710




- Ausladung 155 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 114 mm
- Höhe bis Luftsprudler 90 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtsicher geprüft
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


Für eine elektronische Bedienung bestellen Sie bitte das eSet Touchfree mit oder ohne Temperatureinstellung

13 716 710

mm [inches]

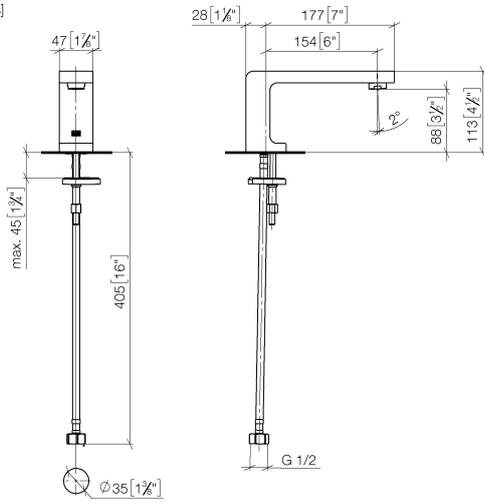


Durchflussdiagramm

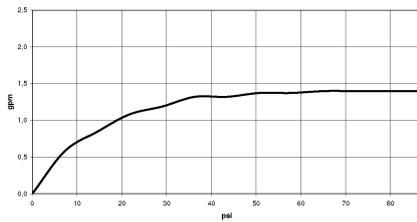

Zertifikate

WRAS_1909064.

13 716 710

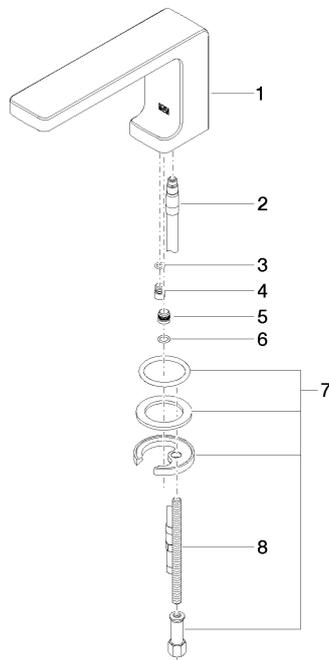

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 11 71 096 00-00	Auslauf	1	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
2	04 30 04 018 00 90	Schlauch	1	60
3	09 14 10 132 90	Dichtung	1	2
4	09 31 20 108 90	Stopfen	1	60
5	09 31 20 052 90	Stopfen	1	2
6	09 14 10 061 90	Dichtung	1	2
7	04 30 11 038 75 90	Befestigungssatz	1	2
8	09 31 11 012 90	Stift	1	2