

13 800 782




- Ausladung 200 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Chrome	13 800 782-19
	Chrom	13 800 782-00
	Platin gebürstet	13 800 782-06
	Platin	13 800 782-08
	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 800 782-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 800 782-46
	Champagne (22kt Gold)	13 800 782-47
	Dark Platin gebürstet	13 800 782-99

13 800 782

mm [inches]

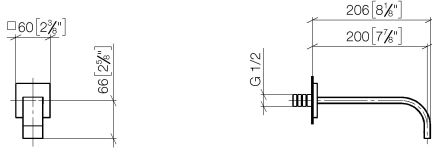

Durchflussdiagramm



Zertifikate

WRAS_2203039.

13 800 782

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

