

13 800 782



- Ausladung 200 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Champagne (22kt Gold)	13 800 782-47
	Chrom	13 800 782-00
	Platin gebürstet	13 800 782-06
	Platin	13 800 782-08
	Dark Chrome	13 800 782-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 800 782-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 800 782-46
	Dark Platinum gebürstet	13 800 782-99

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -


35 085 970 90




- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

13 800 782

mm [inches]

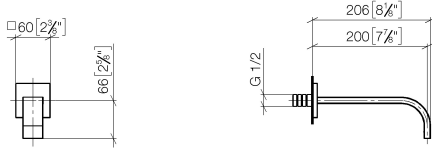


Durchflussdiagramm

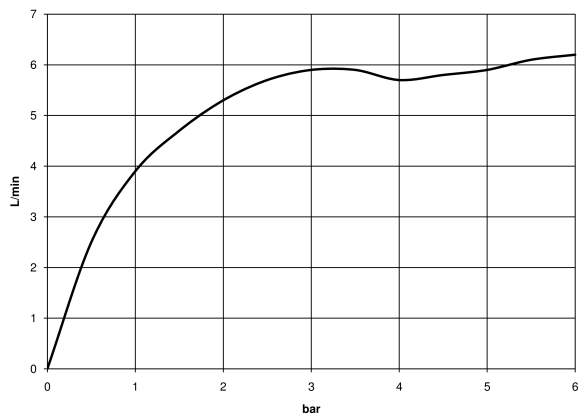

Zertifikate

WRAS_2203039.

13 800 782

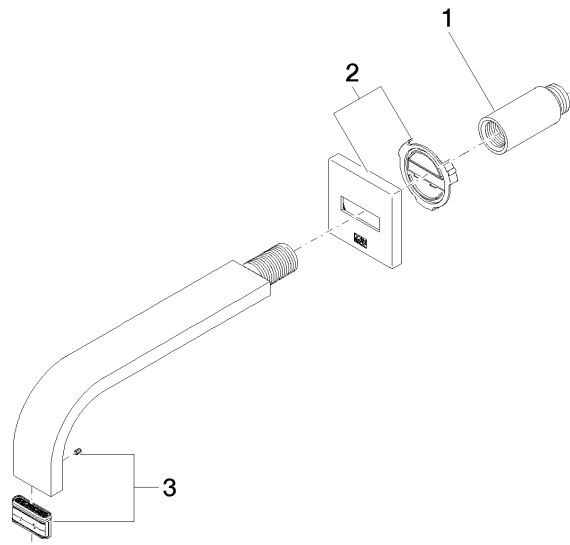

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 24 03 081 10 90	Verlaengerung	1	2
2	90 27 78 035 00-47	Rosette	1	30
3	90 29 03 109 00 90	Luftsprudler	1	2