










13 800 809




- Ausladung 190 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Rosette Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Für eine elektronische Bedienung bestellen Sie bitte das eSet Touchfree mit oder ohne Temperatureinstellung


	Dark Chrome	13 800 809-19
	Chrom	13 800 809-00
	Platin gebürstet	13 800 809-06
	Platin	13 800 809-08
	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 800 809-28
	Bronze gebürstet	13 800 809-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 800 809-46
	Champagne (22kt Gold)	13 800 809-47
	Dark Platinum gebürstet	13 800 809-99

13 800 809



mm [inches]

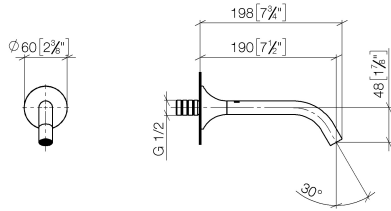

Durchflussdiagramm

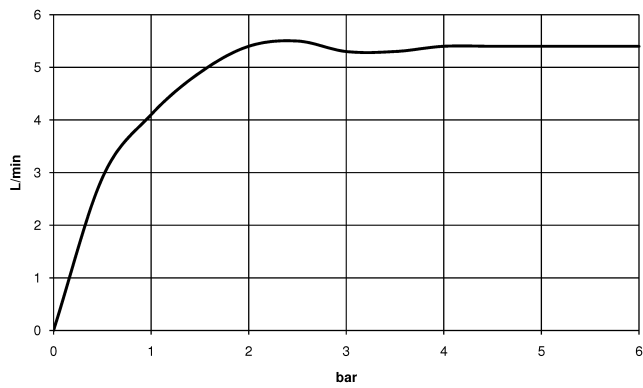

Wurfweitendiagramm

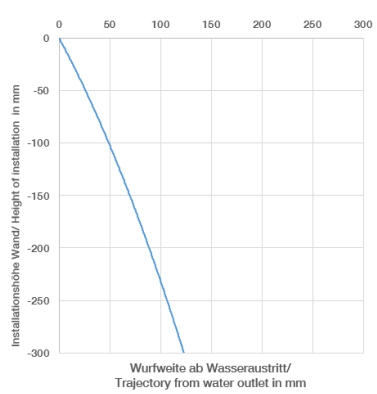

Zertifikate

WRAS\_2306002. LGA\_29290.

13 800 809

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

