

13 801 892 Produktversion ab 01.04.2024




- Ausladung 200 mm
- runder Normalstrahl
- Rosette Ø 55 mm
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 29 l/min bei 3 bar Fließdruck

	Light Gold gebürstet	13 801 892-27
	Chrom	13 801 892-00
	Platin gebürstet	13 801 892-06
	Platin	13 801 892-08
	Dark Chrome	13 801 892-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 801 892-28
	Schwarz matt	13 801 892-33
	Dark Brass gebürstet	13 801 892-39
	Bronze gebürstet	13 801 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 801 892-46
	Champagne (22kt Gold)	13 801 892-47
	Chrom gebürstet	13 801 892-93
	Dark Platinum gebürstet	13 801 892-99

mm [inches]



### Durchflussdiagramm

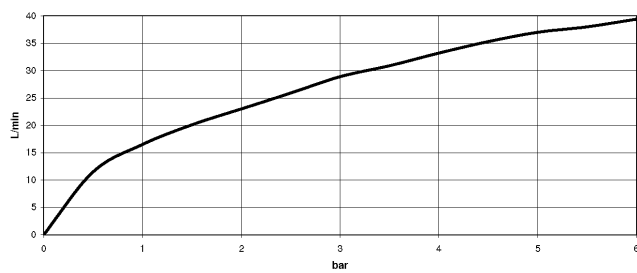

### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



## TARA Wannenauslauf für Wandmontage - Light Gold gebürstet

TARA

13 801 892 Produktversion ab 01.04.2024

### Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_18

WRAS\_240602

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	04 28 22 198 20-27	Auslauf	1,00	60
1	09 27 89 009-27	Rosette	1,00	60
2	90 14 10 025 00 90	Dichtung	2,00	2
4	90 23 01 024 00-27	Luftsprudler	1,00	20